
METON



TERMÉKKATALÓGUS





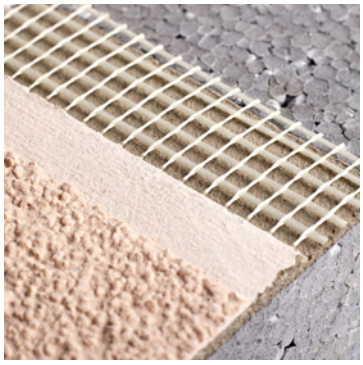


















METONBIZTOS MEGOLDÁSOK
AZ ÉPÍTÉSHEZ



Ellinas Panayiotis

METON


Tisztelt Partnerünk!

Vállalatunk, mint Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő magántulajdonban lévő építőanyag gyártója 2022. februárjában brand- és cégnevet váltott.
Mint King Stone Chemicals Kft. 2006-ban építettük fel gyáregységeinket a dabasi ipari parkban. A mögöttünk álló időszakban, a növekvő piaci igényeknek megfelelően folyamatos technológiai fejlesztések, valamint a gépparkot és a gyártási folyamatok automatizálását érintő innovációk zajlottak. Termékválasztékunk az építőipar több területén, magas szinten teljesít. Magyarországon egyedülállóan, teljes homlokzati hőszigetelő rendszerek gyártója és forgalmazójaként, azok három legfontosabb elemét saját gyártásban, egy helyen állítjuk elő. A 2021-es esztendő is fontos döntéseket hozott. Elkezdtük cégünk szinte minden területét átszövő, komplett vállalatirányítási rendszer bevezetését is.
Hosszútávú stratégiai megfontolás alapján, céljaink elérése érdekében úgy döntöttünk, hogy a King Stone Chemicals Kft. 2022. februártól, METON Építőanyag Gyártó Kft. néven folytatja tevékenységét. A változás a cég tulajdonosi hátterét, adatait, termékneveit nem érinti.
Több termékcsalád gyártásával foglalkozunk, melyek saját fejlesztéseink:

- Homlokzati hőszigetelő rendszer (THR); polisztirol, ragasztóhabarcs, alapozó és vakolat
- Festékek; kül- és beltéri falfestékek, alapozók, glett anyagok
- Hideg, ill. melegburkolati termékvonal; alapozók, esztrich, önterülő aljzatkiegyenlítők, burkolatragasztók (C1T-től, C2TE S2-ig), kenhető vízszigetelések
- Vakolatok, habarcsok

Saját laborunk által folyamatos gyártáselenőrzést végzünk, így biztosítani tudjuk termékeink állandó minőségét.
Fontos megemlítenünk, hogy cégünk országos képviselői hálózattal rendelkezik. Kollégáink több éves szakmai tapasztalattal és megfelelő műszaki tudással rendelkeznek, mely elősegíti a szakszerű termék támogatást. Folyamatosan kutatjuk az építőipari projekteket, ahol a beruházó, vagy kivitelező partnereinket, kereskedőinken keresztül, teljeskörű projektmenedzsment szolgáltatással támogatjuk. Szaktanácsadást, kérésre mintaanyagot, és a versenyképes árakat folyamatosan biztosítjuk!
Célunk, hogy további termékfejlesztéseink, arculati megjelenésünk, valamint intenzív marketing tevékenységünk révén ismertebbé és sikeresebbé tegyük, Önökkel együtt a METONt.

Bízunk a közös munkában!

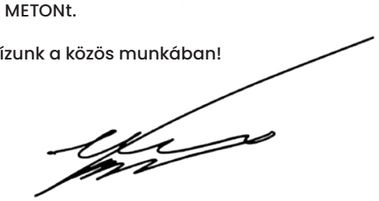



TARTALOM

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

TERRA hőszigetelő rendszer 4
TERRA + hőszigetelő rendszer 4
TEXTURATO hőszigetelő rendszer 5
TEXTURATO + hőszigetelő rendszer 5
NEXT CARBON hőszigetelő rendszer 6
MINERAL hőszigetelő rendszer 6
STRONG hőszigetelő rendszer 7

HŐSZIGETELŐ RENDSZERRAGASZTÓK

TERRA EPS rendszerragasztó 8
TEXTURATO EPS rendszerragasztó 8
NEXT EPS rendszerragasztó 8
MINERAL kőzetgyapot rendszerragasztó 9
THERMO UNI hőszigetelő rendszerragasztó .. 9

SZÍNEZŐ ÉS LÁBAZATI DÍSZÍTŐ VAKOLATOK

TERRA díszvakolat 10
TEXTURATO díszvakolat 10
SILICON PASTEL díszvakolat 11
NEXT SILICON díszvakolat 11
MINERAL díszvakolat 12
QUARCTEX lábazati díszvakolat 12
GROUND QUARC lábazati díszvakolat alapozó 12
QUARCTEX STONE lábazati kő (14 alapszín) ... 13
QUARCTEX BINDER Lábazati kötőanyag 13

KÜLTÉRI FESTÉKEK

TEXTURATO homlokzatfesték 14
NEXT SILICON homlokzatfesték 14
TEXTURATO betonfesték 15
TEXTURATO védőbevonat 15

HŐSZIGETELŐ RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

EJOT IDK-N rögzítő dűbel 16
EJOT H4 ECO rögzítő dűbel 16
LÁBAZATI ÉS EGYÉB PROFILOK 17
ÜVEGSZÖVET HÁLÓK 17

POLISZTIROL LEMEZEK

EPS 80 NEXT CARBON homlokzati hőszigetelő lemez 18
EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez 19
EPS 100 lépésálló hőszigetelő lemez 20
EPS 100 NEXT CARBON homlokzati hőszigetelő lemez 21
STRONG 150 lábazati hőszigetelő lemez 22
STRONG 200 pincefal hőszigetelő lemez 23
EPS 150 terhelhető hőszigetelő lemez 24
EPS 150 NEXT CARBON terhelhető hőszigetelő lemez 24
Gyártói ajánlások lépéshangszigetelés esetére 25
EPS-MT4 lépéshang-szigetelő lemez 26
METON EPS LEJTÉSKÉPZŐ 26

ESTRICHEK, ALJZATKIEGYENLÍTŐK

ESTRICH 20 beltéri estrich beton 26
ESTRICH 30 fagyálló estrich beton 26
X-FLOOR 2-15 mm önterülő aljzatkiegyenlítő 27
X-FLOOR 2-15 mm RAPID gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő 27
X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő 27

BURKOLÁSTECHNIKAI ÉS VÍZSZIGETELŐ TERMÉKEK

WASSER SEAL folyékony vízzáró fólia 28
WASSER FLEX kenhető vízszigetelés 28
WASSER DUO 2 komponensű kenhető vízszigetelés 29
TAPE FLEX hajlaterősítő szalag 29
STONE BASIC csemperagasztó 30
STONE STANDARD burkolatragasztó 30
STONE FLEX flexibilis burkolatragasztó 31
STONE SUPERFLEX flexibilis burkolatragasztó .. 31
STONE PREMIUM flexibilis burkolatragasztó 31
FUGEN FLEX CG2 flexibilis, vízlepergető fugázóanyagok 32
ROCK FUGEN terméskő fugázó 33
ROCK IMPREGNATED terméskő impregnáló 33

ALAPOZÓK

GROUND univerzális mélyalapozó 34
GROUND SIL szilikon vakolatalapozó 34
GROUND TT vakolatalapozó 34
GROUND QUARC lábazati díszvakolat alapozó 35
GROUND COLOR alapozó festék 35
X-KONTAKT tapadóhíd 35

BELTÉRI FESTÉKEK

MAX magas fedőképességű beltéri falfesték 36
HOME extra fedőképességű, mosható beltéri falfesték 37
ONE Prémium minőségű, extra fedőképességű, dörzsálló falfesték 37

GIPSZEK, GLETTEK

0-3 GIPS GLETT extra fehér nagyszilárdságú glettanyag 38
0-10 GIPS GLETT extra fehér glettelő- és hézagoló gipsz 38
6-30 GIPS GLETT gipszes glettelő vakolat 38
CARTON FIX gipszkarton ragasztó 39
MODELL GIPS 39
STUKATUR GIPS 39
WHITE CEMENT GLETT fehér kül- és beltéri felületkiegyenlítő glettanyag 39

ALAPVAKOLATOK, ÉS HABARCSOK

PUTZ-K kézi alapvakolat 40
PUTZ-G gépi alapvakolat 40
PUTZ-L lábazati alapvakolat 41
SANDO szárító és felújító vakolat 41
MÖRTEL-30 falazóhabarcs 42
KVARCHOMOK 0,1 - 0,6 mm és 0,6 - 1,4 mm ... 42
MÖRTEL-Y pórusbeton ragasztó 43

TERRA hőszigetelő rendszer

A METON TERRA hőszigetelő rendszer, tartós megoldást biztosít, kiemelkedő ár-érték arányban. A jó minőségben kivitelezett rendszer minden körülmények között biztosítja az elvárt teljesítményt magas esztétikai szinten.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON EPS 80 hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON TERRA EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND TT vakolatalapozó
Díszvakolat	METON TERRA díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



TERRA + hőszigetelő rendszer

A METON TERRA + rendszerben a hőszigetelésről a METON EPS 80 polisztirol lapok gondoskodnak, SILICON PASTEL díszvakolattal. A hőszigetelő képesség kedvező bekerülési költséggel párosul, így ez az egyik leggazdaságosabb hőszigetelő rendszerünk. Már rövidtávon is jelentős költséget takaríthatunk meg alkalmazásával.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON EPS 80 hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON TERRA EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND TT vakolatalapozó
Díszvakolat	METON SILICON PASTEL díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



TEXTURATO hőszigetelő rendszer

A METON TEXTURATO rendszerében díszvakolatunk magas minőségű, akril kötőanyag tartalmú termék. Szemcseméret és struktúra, valamint színválaszték tekintetében a legszélesebb kínálattal rendelkezik.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON EPS 80 hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON TEXTURATO EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND TT vakolatalapozó
Díszvakolat	METON TEXTURATO díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



TEXTURATO + hőszigetelő rendszer

A METON TEXTURATO+ rendszerében tovább javítottuk a díszvakolat előnyös tulajdonságait. A METON SILICON PASTEL díszvakolat magas minőségű, szilikon kötőanyag tartalmú, páraáteresztő termék. Szálerősítésnek köszönhetően tartós bevonatot képez.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON EPS 80 hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON TEXTURATO EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND TT vakolatalapozó
Díszvakolat	METON SILICON PASTEL díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



NEXT CARBON hőszigetelő rendszer

A METON SILICON NEXT hőszigetelő rendszer magas minőségű elemekből felépíthető, minden igényt kielégítő megoldás. Hosszú távon, kompromisszumok nélkül, minden évszakban kellemes klímát és egészséges lakókörnyezetet biztosít.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON EPS 80 NEXT-CARBON hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON NEXT EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND SIL vakolatalapozó
Díszvakolat	METON NEXT Silicon díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



STRONG hőszigetelő rendszer

A METON STRONG hőszigetelő rendszer a legnehezebb körülmények között is, hosszú távon biztosítja az épületek, jellemzően talajjal érintkező lábazati zónáinak védelmét. A hőszigetelésen túl, fokozott mechanikai védelem, és nedvességgel szembeni ellenálló képesség jellemzi.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	METON STRONG 150 hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON TEXTURATO EPS rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND QUARC lábazati vakolatalapozó
Díszvakolat	METON QUARCTEX lábazati díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



MINERAL hőszigetelő rendszer

A METON MINERAL hőszigetelő rendszer, a korábban jól bevált „kőporos” homlokzatok előnyeit ötvözi jelen korunk elvárásaival. A megszokottnál alacsonyabb bekerülési költség, biztonság és magas páraáteresztő képesség jellemzi.

Előkészítés, alapozás	METON GROUND univerzális alapozó
Hőszigetelés	MW ásványgyapot hőszigetelő lemez
Rendszerragasztó	METON MINERAL kőzetgyapot rendszerragasztó
Vakolatalapozó	METON GROUND SIL vakolatalapozó
Díszvakolat	METON NEXT SILICON díszvakolat
Kiegészítők	METON 145 g/m² Üvegszövet háló, dűbelek, profilok



METON HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Munkafázis	Termék	Terra	Terra+	Texturato	Texturato+	Next	Mineral	Strong	XPS
Felület előkészítés	**GROUND univerzális alapozó**	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■
Ragasztók, Ragasztáshoz	**TERRA EPS rendszerragasztó**	■■	■■	■	■	–	–	■	–
Ragasztók, Ragasztáshoz	**TEXTURATO EPS rendszerragasztó**	■	■	■■	■■	■	–	■	■
Ragasztók, Ragasztáshoz	**NEXT EPS rendszerragasztó**	■	■	■	■	■■	–	■	■■
Ragasztók, Ragasztáshoz	**MINERAL kőzetgyapot rendszerragasztó**	■	■	■	■	■	■■	■	■■
Ragasztók, Ragasztáshoz	**THERMO UNI rendszerragasztó**	■	■	■	■	■	■	■	■
Hőszigetelés, EPS	**EPS 80 (fehér) hőszigetelő lemez**	■■	■■	■■	■■	■	–	–	–
Hőszigetelés, EPS	**EPS 80 NEXT-CARBON hőszigetelő lemez**	■	■	■	■	■■	–	–	–
Hőszigetelés, EPS	**STRONG 150 hőszigetelő lemez**	■	■	■	■	■	–	■■	–
Hőszigetelés, EPS	**STRONG 200 hőszigetelő lemez**	■	■	■	■	■	–	■■	–
Hőszigetelés, MW	**MW ásványgyapot**	■	■	■	■	■	■■	–	–
Hőszigetelés, XPS	**XPS hőszigetelő lemez**	■	■	■	■	■	–	■	■■
Ragasztók, Hálózáshoz	**TERRA EPS rendszerragasztó**	■■	■■	■	■	–	–	■	–
Ragasztók, Hálózáshoz	**TEXTURATO EPS rendszerragasztó**	■	■	■■	■■	■	–	■■	■
Ragasztók, Hálózáshoz	**NEXT EPS rendszerragasztó**	■	■	■	■	■■	–	■■	■■
Ragasztók, Hálózáshoz	**MINERAL kőzetgyapot rendszerragasztó**	■	■	■	■	■	■■	■■	■■
Ragasztók, Hálózáshoz	**THERMO UNI rendszerragasztó**	■	■	■	■	■	■	■	■
Vakolat alpozás	**GROUND TT vakolatalapozó**	■■	■■	■■	■■	■	■	■	■
Vakolat alpozás	**GROUND SIL vakolatalapozó**	■	■	■	■	■■	■■	■	■
Vakolat alpozás	**GROUND QUARC lábazati vakolatalapozó**	■	■	■	■	■	–	■■	■■
Díszvakolat	**TERRA díszvakolat**	■■	■	■	■	■	■	■	■
Díszvakolat	**TEXTURATO díszvakolat**	■	■	■■	■	■	■	■	■
Díszvakolat	**SILICON PASTEL díszvakolat**	■	■■	■	■■	■	■	■	■
Díszvakolat	**NEXT SILICON díszvakolat**	■	■	■	■	■■	■■	■	■
Díszvakolat	**MINERAL díszvakolat**	■	■	■	■	■	■■	■	■
Lábazati Díszvakolat	**QUARCTEX lábazati díszvakolat**	■	■	■	■	■	–	■■	■■

– NEM használható ■ Használható ■■ Javasolt



TERRA EPS rendszerragasztó

Könnyen feldolgozható, jól kenhető, erős, repedésmentes felületet képez a polisztirol homlokzati hőszigetelő rendszereken. Alkalmas polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztására és üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben.

	25 kg
Anyagigény	~6-8 kg/m²
Kiadósság	~3,1-4,2 m²/25 kg
Cikkszám	7131

25 kg | 48 db 1200 kg

EPS | 3h



TEXTURATO EPS rendszerragasztó

Alkalmas lábazati, homlokzati valamint grafit adalékolt polisztirol alapú hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben. Könnyen feldolgozható, jól kenhető.

	25 kg
Anyagigény	~6-8 kg/m²
Kiadósság	~3,1-4,2 m²/25 kg
Cikkszám	7121

25 kg | 48 db 1200 kg

EPS CARBON | 3h



NEXT EPS rendszerragasztó

Alkalmas grafit adalékolt és lábazat polisztirol alapú hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben. Szálerősített, könnyen feldolgozható, jól kenhető.

	25 kg
Anyagigény	~6-8 kg/m²
Kiadósság	~3,1-4,2 m²/25 kg
Cikkszám	7151

25 kg | 48 db 1200 kg

CARBON EPS | 3h



MINERAL kőzetgyapot rendszerragasztó

Alkalmas ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására, és üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben.

	25 kg
Anyagigény	~10-12 kg/m²
Kiadósság	~2,1-2,5 m²/25 kg
Cikkszám	7111

25 kg | 48 db 1200 kg

MW | 3h



THERMO UNI hőszigetelő rendszerragasztó

Alkalmas ásványgyapot hőszigetelő lemezek (MW rendszer), expandált homlokzati (EPS) valamint extrudált lábazati (XPS) polisztirol lapok ragasztására, üvegszövet háló beágyazására kül- és beltérben.

	25 kg
Anyagigény EPS és XPS lapokhoz	~6-8 kg/m²
Kiadósság EPS és XPS lapokhoz	~3,1-4,2 m²/25 kg
Anyagigény vakolható kőzetgyapothoz	~10-12 kg/m²
Kiadósság vakolható kőzetgyapothoz	~1,8-2,8 m²/25 kg
Cikkszám	7161

25 kg | 48 db 1200 kg

EPS CARBON | XPS MW | 3h

GROUND
univerzális mélyalapozó



A jó minőségű kivitelezés mindig úgy kezdődik, hogy biztosítjuk a felépítendő rétegrend számára a szilárd, hordképes alapot. Lehet vízszigetelés, ragasztás vagy aljzatkiegyenlítés, a munka megkezdése előtt lehetővé kell tennünk a megfelelő tapadást, az egyenletes nedvszívást.





TERRA díszvakolat

TERRA díszvakolat kapart hatású 1,5 mm és gördülőszemcsés 2,0 mm díszvakolat, az IMAGINE színkártya megjelölt színeiben és PASTEL színkártya 111 színében rendelhető. Glettvassal és műanyag simítóval felhordhatók. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

25kg	Kapart	Dörzsölt
TERMÉK	**1,5 mm**	**2,0 mm**
Anyagigény	~2,5 kg/m²	~2,8 kg/m²
Kiadósság	~10 m²/25 kg	~8,9m²/25 kg
Cikkszám	3315	3345











A homlokzat színezése előtt használjon **GROUND TT** vakolatalapozót.
A részleteket lásd a 34. Oldalon!





TEXTURATO díszvakolat

TEXTURATO díszvakolat kapart hatású 1,5 mm, 2,2 mm és gördülőszemcsés 1,4 mm, 2,0 mm szemcseméretű díszvakolatok, rozsdamentes glettvassal és műanyag simítóval felhordhatóak. Roller díszvakolatok felhordása rozsdamentes glettvassal történjen, megfelelő vastagságban a felület minőségétől függően, közvetlen felhordás után szivacshengerrel mintázható. Az IMAGINE színkártya 265 színében és a PASTEL színkártya 111 színében rendelhető. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

25 kg	Kapart	Kapart	Dörzsölt	Dörzsölt	Roller
TERMÉK	**1,5 mm**	**2,2 mm**	**1,4 mm**	**2,0 mm**	
Anyagigény	~2,5 kg/m²	~2,9 kg/m²	~2,4 kg/m²	~2,8 kg/m²	~1-2 kg/m²
Kiadósság	~10 m²/25 kg	~8,6m²/25 kg	~10,5m²/25 kg	~8,9m²/25 kg	~16,6m²/25 kg
Cikkszám	3215B1	3225B1	3235B1	3245B1	3255B1















A homlokzat színezése előtt használjon **GROUND TT** vakolatalapozót.
A részleteket lásd a 34. Oldalon!





SILICON PASTEL díszvakolat

SILICON PASTEL kapart hatású 1,5 mm és gördülőszemcsés 2,0 mm-es páraáteresztő és vízlepergető tulajdonságú díszvakolat, mely az IMAGINE színkártya megjelölt színeiben és PASTEL színkártya 111 színében rendelhető. Glettvassal és műanyag simítóval felhordható. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

25 kg	Kapart	Dörzsölt
TERMÉK	**1,5 mm**	**2,0 mm**
Anyagigény	~2,5 kg/m²	~2,8 kg/m²
Kiadósság	~10 m²/25 kg	~8,5m²/25 kg
Cikkszám	3715	3745












A homlokzat színezése előtt használjon **GROUND SIL** vakolatalapozót.
A részleteket lásd a 34. Oldalon!





NEXT SILICON díszvakolat

NEXT SILICON díszvakolat kapart hatású 1,5 mm és 2,2 mm, gördülőszemcsés 2,0 mm-es páraáteresztő és vízlepergető tulajdonságú díszvakolat, mely az IMAGINE színkártya 265 színében és a PASTEL színkártya 111 színében rendelhető. Rozsdamentes glettvassal és műanyag simítóval felhordható. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

25 kg	Kapart	Kapart	Dörzsölt
TERMÉK	**1,5 mm**	**2,2 mm**	**2,0 mm**
Anyagigény	~2,5 kg/m²	~29 kg/m²	~2,8 kg/m²
Kiadósság	~10 m²/25 kg	~8,6m²/25 kg	~8,9m²/25 kg
Cikkszám	3415B1	3455B1	3445B1









A homlokzat színezése előtt használjon **GROUND SIL** vakolatalapozót.
A részleteket lásd a 34. Oldalon!

A homlokzat színezése előtt használjon **GROUND SIL** vakolatalapozót. A részleteket lásd a 34. Oldalon!





MINERAL díszvakolat

MINERAL díszvakolat kapart hatású 1,5 mm, és gördülőszemcsés 2,0 mm struktúrában, FEHÉR színben rendelhető, gyárilag előkevert, cement és műgyanta kötésű zsákos páraáteresztő díszvakolat, amely rozsdamentes glettvassal és műanyag simítóval felhordható. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

25 kg	Kapart	Dörzsölt
TERMÉK	**1,5 mm**	**2,0 mm**
Anyagigény	~2,5 kg/m²	~2,8 kg/m²
Kiadósság	~10 m²/25 kg	~8,9m²/25 kg
Cikkszám	3611	3641

Kapart Dörzsölt

25 kg | 48 db 1200 kg



QUARCTEX lábazati díszvakolat

Külső és belső igényes falfelületekre. Mosható, színtartó, mérsékelten páraáteresztő, időtálló. Rendelhető 80 színben a QUARCTEX katalógus és mintafal alapján. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!

	15 kg
Anyagigény	~3,5 kg/m²
Kiadósság	~4,2 m²/15 kg
Cikkszám	3515

★★★★★

15 kg | 44 db 660 kg



GROUND QUARC lábazati díszvakolat alapozó

A QUARCTEX lábazati díszvakolat alapozója. Simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására, lábazati hőszigetelő rendszerekre. Feladata az alapfelület megerősítése, a nedvszívás kiegyenlítése és a tapadó felület biztosítása.

	10 l	5 l	2,5 l
Anyagigény	~0,2 l/m²	~0,2 l/m²	~0,2 l/m²
Kiadósság	~50 m²/10 l	~25 m²/5 l	~12,5 m²/2,5 l
Cikkszám	3153	3154	3156

10 l | 44 db 660 kg

5 l | 80 db 600 kg


2,5 l | 140 db 525 kg

QUARCTEX STONE lábazati kő (13 alapszín)


B - BARNA


C - CSERÉP



F - FEKETE


Z - ZÖLD


N - NATÚR


O - OKKER


P - PIROS


S - SZÜRKE


W - FEHÉR

Tartós bevonattal ellátott kőzet, mely a QUARCTEX lábazati díszvakolat alkotóeleme. Megvásárolható a táblázatban feltüntetett színekben. A 14 alapszín igény szerint egymással keverhető.


R - SÖTÉTBARNA


G - KÖZÉPSZÜRKE


A - ANTRACIT


T - TÉGLAVÖRÖS

Név	Cikkszám	Adagolás/1 Vödör	Kiszerelés kötőanyaghoz
B - BARNA	3536B	4 tasak/vödör	**2.675 kg / tasak** 8 tasak/doboz **21,4 kg / doboz**
C - CSERÉP	3536C		
F - FEKETE	3536F		
K - KÉK	3536K		
N - NATÚR	3536N		
O - OKKER	3536O		
P - PIROS	3536P		
S - SZÜRKE	3536S		
W - FEHÉR	3536W		
Z - ZÖLD	3536Z		
R - SÖTÉTBARNA	3536R		
G - KÖZÉPSZÜRKE	3536G		
A - ANTRACIT	3536A		
T - TÉGLAVÖRÖS	3536T		

2,675 kg | 30 db 642 kg | 8 db/doboz | A+B



QUARCTEX BINDER lábazati kötőanyag



	4,3 kg
Cikkszám	3524

A+B

4,3 kg | 44 db 190 kg

A QUARCTEX lábazati díszvakolat alkotóeleme, önállóan nem alkalmazható.

TEXTURATO homlokzatfesték



TEXTURATO homlokzatfesték, külső és belső igényes falfelületre. Kiváló fedőképességű, mosható, színtartó, időtálló. Rendelhető az IMAGINE színkártya 265 színében és a PASTEL színkártya 111 színében. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!





	15 l	5 l
Anyagigény	~9-10 m²/l/réteg simított felületre	~9-10 m²/l/réteg simított felületre
	~5-7 m²/l/réteg durva felületre	~5-7 m²/l/réteg durva felületre
Kiadósság	~135-150 m²/15 l	~45-50 m²/5 l
	~75-105 m²/15 l	~25-35 m²/5 l
Cikkszám	1201B1	1202B1






A kültéri festés előtt használjon **GROUND COLOR** alapozó festéket.
A részleteket lásd a 35. Oldalon!

NEXT SILICON homlokzatfesték




NEXT SILICON homlokzatfesték fokozottan páraáteresztő, öntisztuló kültéri falfesték. Külső és belső igényes falfelületekre. Kiváló fedőképességű, mosható, színtartó, időtálló. Rendelhető az IMAGINE színkártya 265 színében és a PASTEL színkártya 111 színében. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!





	15 l	5 l
Anyagigény	~9-10 m²/l/réteg simított felületre	~9-10 m²/l/réteg simított felületre
	~5-7 m²/l/réteg durva felületre	~5-7 m²/l/réteg durva felületre
Kiadósság	~135-150 m²/15 l	~45-50 m²/5 l
	~75-105 m²/15 l	~25-35 m²/5 l
Cikkszám	1401B1	1402B1




TEXTURATO betonfesték



Lábazati-, pala-, és beton kültéri falfesték külső és belső igényes fal,- és járó felületekre. Kiváló fedőképességű, mosható, színtartó, dörzsálló. Rendelhető 50 színben. Az anyagigény és a kiadósság a GROUND COLOR alapozó festékkel kezelt felületre vonatkozik!







	16 l	3 l	1 l
Anyagigény	~9-10 m²/l/réteg simított felületre	~9-10 m²/l/réteg simított felületre	~9-10 m²/l/réteg simított felületre
	~5-7 m²/l/réteg durva felületre	~5-7 m²/l/réteg durva felületre	~5-7 m²/l/réteg durva felületre
Kiadósság	~144-160 m²/16 l	~27-30 m²/3 l	~9-10 m²/1 l
	~75-105 m²/16 l	~15-21 m²/3 l	~5-7 m²/1 l
Cikkszám	1101AC	1102AC	1100AC



50 SZÍNBEN ELÉRHETŐ
Színválasztékunkat keresd a www.meton.hu weboldalunkon.




A felület festése előtt használjon **GROUND COLOR** alapozó festéket.
A részleteket lásd a 35. Oldalon!

TEXTURATO védőbevonat



Hosszabbítja a homlokzati vakolatok, illetve homlokzati falfestékek színtartósságát a tűző nap és az egyre intenzívebb UV sugárzással szemben. Megerősíti a felületet, vízlepergető hatású és kiváló öntisztuló felületet képez!






	8 l	4 l
Anyagigény	~5 m²/l/réteg	~5 m²/l/réteg
Kiadósság	~40 m²/8 l	~20 m²/4 l
Cikkszám	1501	1502





Homlokzati hőszigetelő rendszereinkhez az EJOT rögzítő dűbeleinek teljes választékát forgalmazzuk. Az adott épületen alkalmazott rögzítő dűbel típusát és hosszát, a dűbelkihúzási vizsgálat alapján kiállított jegyzőkönyvben rögzítjük. Szolgáltatásunk rendszereinkhez ingyenesen biztosított!

EJOT IDK-N rögzítő dűbel



Műanyag, szigetelés rögzítő dűbel műanyag beütő szeggel, polisztirol lapos homlokzati hőszigetelő rendszerekhez, 8 mm átmérőjű.

Cikkszám	Hossz (mm)	Csomagolási egység
7393075EJIDK	75	
7393095EJIDK	95	
7393115EJIDK	115	200 db/doboz
7393135EJIDK	135	
7393155EJIDK	155	
7393175EJIDK	175	
7393195EJIDK	195	
7393215EJIDKN	215	100 db/doboz
7393235EJIDKN	235	

175 mm-ig - 200db/doboz

195 mm-től - 100 db/doboz

EJOT H4 ECO rögzítő dűbel



Műanyag, szigetelés rögzítő dűbel, hőhídmentes acélszeggel, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. 8 mm átmérőjű.


Cikkszám	Hossz (mm)	Csomagolási egység
7393135EJH4ETHR	135	
7393155EJH4ETHR	155	
7393175EJH4ETHR	175	
7393195EJH4ETHR	195	
7393215EJH4ETHR	215	
7393235EJH4ETHR	235	
7393255EJH4ETHR	255	100 db/doboz
7393275EJH4ETHR	275	
7393295EJH4ETHR	295	
7393315EJH4ETHR	315	
7393335EJH4ETHR	335	
7393355EJH4ETHR	355	

135 mm-től - 100 db/doboz


LÁBAZATI ÉS EGYÉB PROFILOK



Termék	Méret	Cikkszám	Kiszerelés
Alumínium lábazati indítóporofil	30	7611030	2,5 fm/szál
	40	7611040	
	50	7611050	
	60	7611060	
	70	7611070	
	80	7611080	
	100	7611100	
	120	7611120	
	140	7611140	
	150	7611150	
	160	7611160	
	180	7611180	
	200	7611200	
	220	7611220	
	250	7611250	



Termék	Cikkszám	Csomagolási egység
Alumínium élvédő 23 mm x 23 mm x 2,5 fm	7411	2,5 fm/db
PVC hálós élvédő 100 mm x 100 mm x 2,5 fm	7431	2,5 fm/db
Vakolható PVC hálós vízorros élvédő	7452	2 fm/db
Látszó élű PVC hálós vízorros élvédő	7432	2 fm/db
Ívre hajlítható élvédő	7471	3 fm/db
Sarokdilatációs profil	7513	2,5 fm/db
Meződilatációs profil	7522	2 fm/db
Ablakdilatációs profil	7532	2 fm/db

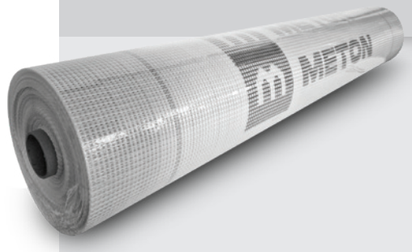

ÜVEGSZÖVET HÁLÓK

A teljes hőszigetelő rendszer megerősítésére szolgáló üvegszövet háló, mely ragasztótapaszágyazásba kerül.

Cikkszám	Anyagigény	g/m²	Csomagolási egység
7214	1,1 m²/m²	145 g/m²	50 m²
7215	1,1 m²/m²	160 g/m²	50 m²
7218	1,1 m²/m²	210 g/m²	50 m²



EPS 80 NEXT CARBON homlokzati hőszigetelő lemez

Homlokzati, szürke színű, grafit adalékot tartalmazó, kiemelkedő hőszigetelőképességű expandált EPS hőszigetelő lemez.

Táblaméret:	**100/50**
Hővezetési tényező:	0,031 W/mK
Nyomószilárdság:	80 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8231010	24	48
2	8231020	12	24
3	8231030	8	16
4	8231040	6	12
5	8231050	5	10
6*	8231060	4	8
7*	8231070	3,5	7
8	8231080	3	6
9*	8231090	2,5	5
10	8231100	2,5	5
11*	8231110	2	4
12	8231120	2	4
13*	8231130	1,5	3
14*	8231140	1,5	3
15	8231150	1,5	3
16*	8231160	1,5	3
17*	8231170	1	2
18*	8231180	1	2
19*	8231190	1	2
20*	8231200	1	2
21*	8231210	1	2
22*	8231220	1	2
23*	8231230	1	2
24*	8231240	1	2
25*	8231250	1	2
26*	8231260	0,5	1
27*	8231270	0,5	1
28*	8231280	0,5	1
29*	8231290	0,5	1
30*	8231300	0,5	1

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez

Homlokzati hőszigetelésre kifejlesztett, előre gyártott, felhasználásra kész, fehér színű, expandált EPS lemez.

Táblaméret:	**100/50**
Hővezetési tényező:	0,039 W/mK
Nyomószilárdság:	80 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8131010	24	48
2	8131020	12	24
3	8131030	8	16
4	8131040	6	12
5	8131050	5	10
6*	8131060	4	8
7*	8131070	3,5	7
8	8131080	3	6
9*	8131090	2,5	5
10	8131100	2,5	5
11*	8131110	2	4
12	8131120	2	4
13*	8131130	1,5	3
14*	8131140	1,5	3
15	8131150	1,5	3
16*	8131160	1,5	3
17*	8131170	1	2
18*	8131180	1	2
19*	8131190	1	2
20*	8131200	1	2
21*	8131210	1	2
22*	8131220	1	2
23*	8131230	1	2
24*	8131240	1	2
25*	8131250	1	2
26*	8131260	0,5	1
27*	8131270	0,5	1
28*	8131280	0,5	1
29*	8131290	0,5	1
30*	8131300	0,5	1

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





EPS 100 lépésálló hőszigetelő lemez

Terhelhető, lépésálló, fehér színű, expandált EPS hőszigetelő lemez. Felhasználási terület: padlókban, födémekben, nem járható lapostetőkben.

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8141010	24	48
2	8141020	12	24
3	8141030	8	16
4	8141040	6	12
5	8141050	5	10
6*	8141060	4	8
7*	8141070	3,5	7
8	8141080	3	6
9*	8141090	2,5	5
10	8141100	2,5	5
11*	8141110	2	4
12	8141120	2	4
13*	8141130	1,5	3
14*	8141140	1,5	3
15	8141150	1,5	3
16*	8141160	1,5	3
17*	8141170	1	2
18*	8141180	1	2
19*	8141190	1	2
20*	8141200	1	2
21*	8141210	1	2
22*	8141220	1	2
23*	8141230	1	2
24*	8141240	1	2
25*	8141250	1	2
26*	8141260	0,5	1
27*	8141270	0,5	1
28*	8141280	0,5	1
29*	8141290	0,5	1
30*	8141300	0,5	1

Táblaméret:	**100/50**
Hővezetési tényező:	0,039 W/mK
Nyomószilárdság:	80 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





EPS 100 NEXT CARBON homlokzati hőszigetelő lemez

Terhelhető, lépésálló, szürke színű, grafit adalékot tartalmazó, kiemelkedő hőszigetelő képességű expandált EPS hőszigetelő lemez.

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8241010	24	48
2*	8241020	12	24
3*	8241030	8	16
4*	8241040	6	12
5*	8241050	5	10
6*	8241060	4	8
7*	8241070	3,5	7
8*	8241080	3	6
9*	8241090	2,5	5
10*	8241100	2,5	5
11*	8241110	2	4
12*	8241120	2	4
13*	8241130	1,5	3
14*	8241140	1,5	3
15*	8241150	1,5	3
16*	8241160	1,5	3
17*	8241170	1	2
18*	8241180	1	2
19*	8241190	1	2
20*	8241200	1	2
21*	8241210	1	2
22*	8241220	1	2
23*	8241230	1	2
24*	8241240	1	2
25*	8241250	1	2
26*	8241260	0,5	1
27*	8241270	0,5	1
28*	8241280	0,5	1
29*	8241290	0,5	1
30*	8241300	0,5	1

Táblaméret:	**100/50**
Hővezetési tényező:	0,031 W/mK
Nyomószilárdság:	80 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





STRONG 150 lábazati hőszigetelő lemez

Nagy nyomószilárdságú, zöld színű, expandált, FORM EPS hőszigetelő lemez. Felhasználási terület: pincefalak, lábazatok, nagy terhelésnek kitett felületek és padlófűtések alatti területekhez.

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8561010	34,56	48
2	8561020	17,28	24
3	8561030	11,52	16
4	8561040	8,64	12
5	8561050	7,2	10
6*	8561060	5,76	8
7*	8561070	5,04	7
8	8561080	4,32	6
9*	8561090	3,6	5
10	8561100	3,6	5
11*	8561110	2,88	4
12	8561120	2,88	4
13*	8561130	2,16	3
14*	8561140	2,16	3
15	8561150	2,16	3
16*	8561160	2,16	3
17*	8561170	1,44	2
18*	8561180	1,44	2
19*	8561190	1,44	2
20*	8561200	1,44	2
21*	8561210	1,44	2
22*	8561220	1,44	2
23*	8561230	1,44	2
24*	8561240	1,44	2
25*	8561250	1,44	2
26*	8561260	0,72	1
27*	8561270	0,72	1
28*	8561280	0,72	1
29*	8561290	0,72	1
30*	8561300	0,72	1

Táblaméret:	**120/60**
Hővezetési tényező:	0,034 W/mK
Nyomószilárdság:	150 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





STRONG 200 pincefal hőszigetelő lemez

Nagy nyomószilárdságú, zöld színű, expandált, FORM EPS hőszigetelő lemez. Felhasználási terület: pincefalak, lábazatok, nagy terhelésnek kitett felületek és padlófűtések alatti területekhez.

Vastagság (cm)	Cikkszám	Kiszerelés	
		m² / bála	db / bála
1*	8561010MAX	34,56	48
2*	8561020MAX	17,28	24
3*	8561030MAX	11,52	16
4*	8561040MAX	8,64	12
5*	8561050MAX	7,2	10
6*	8561060MAX	5,76	8
7*	8561070MAX	5,04	7
8*	8561080MAX	4,32	6
9*	8561090MAX	3,6	5
10*	8561100MAX	3,6	5
11*	8561110MAX	2,88	4
12*	8561120MAX	2,88	4
13*	8561130MAX	2,16	3
14*	8561140MAX	2,16	3
15*	8561150MAX	2,16	3
16*	8561160MAX	2,16	3
17*	8561170MAX	1,44	2
18*	8561180MAX	1,44	2
19*	8561190MAX	1,44	2
20*	8561200MAX	1,44	2
21*	8561210MAX	1,44	2
22*	8561220MAX	1,44	2
23*	8561230MAX	1,44	2
24*	8561240MAX	1,44	2
25*	8561250MAX	1,44	2
26*	8561260MAX	0,72	1
27*	8561270MAX	0,72	1
28*	8561280MAX	0,72	1
29*	8561290MAX	0,72	1
30*	8561300MAX	0,72	1

Táblaméret:	**120/60**
Hővezetési tényező:	0,034 W/mK
Nyomószilárdság:	200 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.





EPS 150 terhelhető hőszigetelő lemez

Nagy nyomószilárdságú, fehér színű, expandált, FORM EPS hőszigetelő lemez. Felhasználási terület: nagy terhelésnek kitett felületek és padlófűtések alatti területekhez.

Vastagság (cm)	Cikkszám EPS 150	Cikkszám EPS 150 NEXT CARBON	Kiszerelés m² / bála	Kiszerelés db / bála
1*	8161010	8251010	34,56	48
2*	8161020	8251020	17,28	24
3*	8161030	8251030	11,52	16
4*	8161040	8251040	8,64	12
5*	8161050	8251050	7,2	10
6*	8161060	8251060	5,76	8
7*	8161070	8251070	5,04	7
8*	8161080	8251080	4,32	6
9*	8161090	8251090	3,6	5
10*	8161100	825110	3,6	5
11*	8161110	8251110	2,88	4
12*	8161120	8251120	2,88	4
13*	8161130	8251130	2,16	3
14*	8161140	8251140	2,16	3
15*	8161150	8251150	2,16	3
16*	8161160	8251160	2,16	3
17*	8161170	8251170	1,44	2
18*	8161180	8251180	1,44	2
19*	8161190	8251190	1,44	2
20*	8161200	8251200	1,44	2
21*	8161210	8251210	1,44	2
22*	8161220	8251220	1,44	2
23*	8161230	8251230	1,44	2
24*	8161240	8251240	1,44	2
25*	8161250	8251250	1,44	2
26*	8161260	8251260	0,72	1
27*	8161270	8251270	0,72	1
28*	8161280	8251280	0,72	1
29*	8161290	8251290	0,72	1
30*	8161300	8251300	0,72	1

Táblaméret:	**60/120**
Hővezetési tényező:	0,035 W/mK
Nyomószilárdság:	150 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.



EPS 150 NEXT CARBON terhelhető hőszigetelő lemez

Nagy nyomószilárdságú, szürke színű színű, grafit adalékot tartalmazó, kiemelkedő hőszigetelő képességű expandált, FORM EPS hőszigetelő lemez. Felhasználási terület: nagy terhelésnek kitett felületek és padlófűtések alatti területekhez.

Táblaméret:	**60/120**
Hővezetési tényező:	0,031 W/mK
Nyomószilárdság:	150 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

GYÁRTÓI AJÁNLÁSOK LÉPÉSHANGSZIGETELÉS ESETÉRE

EPS gyártás során, üzemi körülmények között-, megfelelő technológiai szabályok szerint – még a tömbök un. pihentetési stádiumában – összenyomással, majd feszültségmentesítés révén a cellák kemény membránfalai meg-meg roppannak, aminek következtében a keményhab akusztikai teljesítményt is mutat. Több dB mértékű hangszigetelő képességet ér el.

FONTOS hogy ez a tulajdonság úsztatott padlók, úsztató rétegeként eredményes a lépéshang-nyomás-szint mérséklésére, de nem alkalmas léghangok elleni (klasszikus értelemben vett) hangszigetelésre!




Nem ritka az a tervezési megfontolás, hogy a számtalan gépészeti-, elektronikai-, informatikai vezeték- és védőcsövek a padlók hőszigetelésében (részben annak hatékonyság-rontásával) kerülnek telepítésre. Ez a lépéshangszigetelő rétegben TILOS! Ilyenkor is biztosítani kell a lépéshangszigetelő réteg megszakítatlanságát, azaz alsó-, vagy felső -normál- EPS rétegben kell a vezetékeket elhelyezni!




PÉLDA:

Roppantott EPS (dinamikai merevsége): SD = 30 MN/m³ a garantált érték. Szálas szigetelő (dinamikai merevsége): bezárt levegővel együtt 15 MN/m³ biztosan van.
JAVULÁS ΔLW ennek alapján 5 cm vastag úsztatott beton aljzatra:
Roppantott EPS: 27 dB-nél lehet jobb
Szálas: 30 dB-nél lehet jobb mely paraméterek a – megfelelő saját-tömegű födémek esetén – biztosítja a min. 55 dB-es lépéshangnyomásszint elérését.

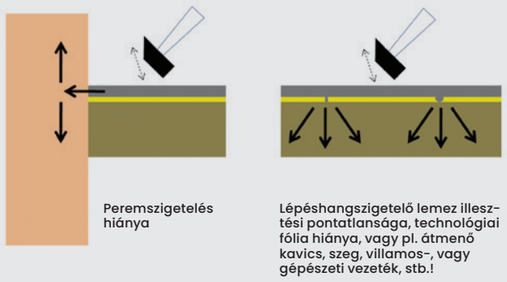

Hanghidak szerepe akusztikai területen – a hőhidakhoz képest – olyan mértékű, hogy gyakorlatilag megszünteti a beavatkozás hatását:
Lépéshangszigetelő és un. lépésálló lemez együttes alkalmazása során általában alul az LH és felül a „lépésálló"!
Szigetelőanyagban vezetett vezetékek esetén a „lépésálló" alul a beágyazott vezetékekkel, felül a lépéshangszigetelő lemez felületfolytonosan!

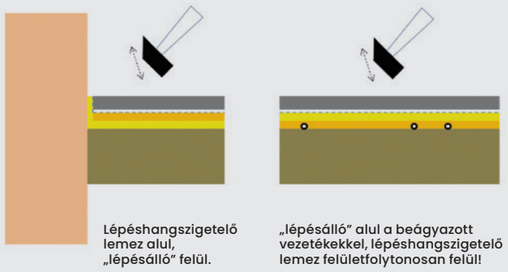



EPS-MT4 lépéshang-szigetelő lemez

Közbenső födémekben, hő- és lépéshang-szigetelő, roppantott fehér expandált polisztirol lemez, fokozott terhelés esetén. Akusztikai komfort vonatkozásában a födémeknek két feladata van: 1. léghang szigetelés (léghanggátlás), 2. lépéshang szigetelés (lépéshangnyomás-szint csökkentés). A léghanggátlást a burkolatlan födémek léghangszigetelésével, azaz fajlagos tömegével kell megoldani. A lépéshang (kopogó hangok elleni) szigetelést a padlószerkezettel és -burkolattal kell megoldani.

Vastagság	Cikkszám	Kiszerelés	
		m²/bála	db/bála
2	890020	12	24
3	890030	8	16
4	890040	6	12

Táblaméret:	**100/50**
Hővezetési tényező:	0,039 W/mK
Terhelési osztály:	T4 – max. 4 kN/m²
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes
Színjel:	

METON

A kalkulátor program segítségével a szerződött partnereink árajánlatot tudnak készíteni a mindenkori aktuális árakkal a vásárlóik részére.
rendeles.meton.hu

METON EPS LEJTÉSKÉPZŐ



Üzemileg – egyedileg, lejtési igénynek megfelelően – ékalakban vágott polisztirol lemez, EPS 100-as, vagy 150-es minőségű alapanyagból. A termék anyagtípustól függő hőszigetelési hatékonysággal is rendelkezik. Ajánlások: Nemjárható tetőn: EPS 100 - Járható tetőn, terasztetőben: EPS 150. PVC vízszigetelés alá min. 1%-os lejtés, bitumenes lemez alá min. 2%-os lejtés szükséges.


Táblaméret:	**100/100**
Hővezetési tényező:	0,038 W/mK vagy 0,035 W/mK
Nyomószilárdság:	100 ≥ kPa
Felület:	sima
Élképzés:	egyenes

*Egyedi megrendelésre gyártott termékek, minimum 20 m³ rendelés esetén, előrefizetés mellett! Szállítási határidő visszaigazolás alapján.

METON EPS LEJTÉSKÉPZŐ




Amennyiben megrendelőnk, számos előnyét figyelembe véve, lapostető hőszigetelésére, valamint lejtés kialakítására EPS termékeinket alkalmazza, nem csak magas minőségű termékeket biztosítunk számára, hanem komplett mérnöki szolgáltatásunkat is igénybe veheti.
Helyszíni bejárás során mód és lehetőség nyílik a kritikus csomópontok vizsgálatára, valamint pontosítható a konszignáció. Szakértő kollégáink egyedi ajánlatban rögzített tervek szerint gyártják le a lejtésképző elemeket, valamint az alaplemezt.

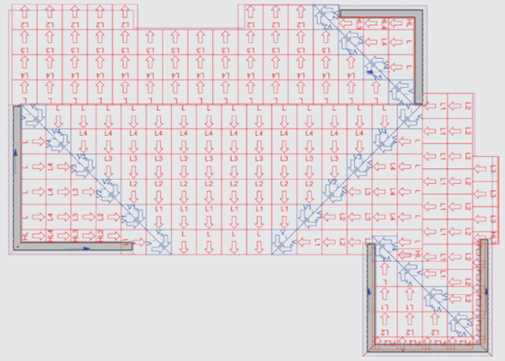


- **könnyen telepíthető**
- **méretpontos, tervek szerint elkészülő biztos lejtés**
- **pangó víztől mentes felület**
- **könnyen rögzíthető**
- **alacsony súly**
- **egyedi igényekre szabva**

KÜLÖNBÖZŐ FAJTA HŐSZIGETELŐ ANYAGOK TIPIKUS NYOMÓSZILÁRDSÁGA (KPA)

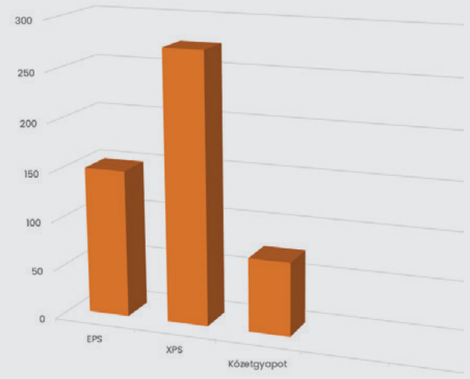


HASONLÓ HŐSZIGETELŐ TULJADONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SZIGETELŐLAPOK VASTAGSÁGA (MM)

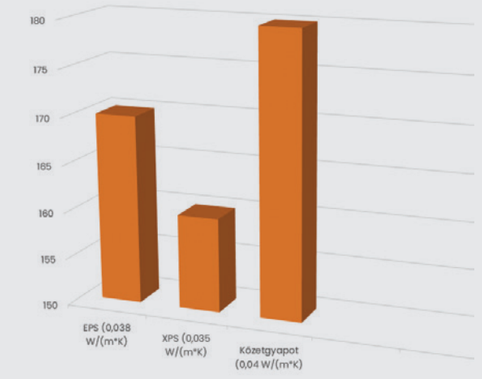



ESTRICH 20 beltéri estrich beton

Beltéri használatra, önálló aljzatok készítésére, padlófűtés esetén is alkalmas úsztatott vagy kontakt estrichként.



	25 kg
Anyagigény	~20 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,25 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5311




ESTRICH 30 fagyálló estrich beton

Beltéri használatra, padlófűtés esetén is valamint kültérben megfelelő burkolattal ellátva. Önálló aljzatok készítésére alkalmas úsztatott vagy kontakt estrichként.




	25 kg
Anyagigény	~20 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,25 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5321

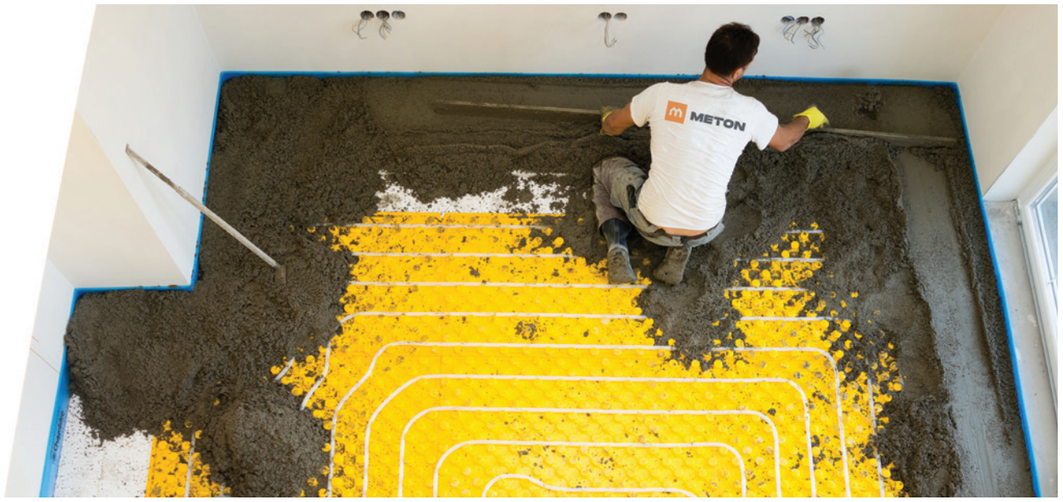



X-FLOOR 2-15 mm önterülő aljzatkiegyenlítő

Bel- és kültéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére, ragasztott padlóburkolatok alá.




	25 kg
Anyagigény	~1,4 kg/m²/mm
Kiadósság	~17,8 m²/25kg/mm
Cikkszám	4311



X-FLOOR 2-15 mm RAPID gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő

Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő bel- és kültéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére, ragasztott padlóburkolatok alá.




	25 kg
Anyagigény	~1,4 kg/m²/mm
Kiadósság	~17,8 m²/25kg/mm
Cikkszám	4321



X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő

Bel- és kültéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére, ragasztott padlóburkolatok alá.



	25 kg
Anyagigény	~2 kg/m²/mm
Kiadósság	~12,5 m²/25kg/mm
Cikkszám	4330



WASSER SEAL folyékony vízzáró fólia

Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló képességgel rendelkező folyékony fólia. Kenhető szigetelés, hidegburkolatok alá, kültérben és beltérben, oldalfalakon és aljzatokon. Impregnálódik a felület 100%-án, így a nedvesség nem tud az alapfelülethez jutni.





	8 l	4 l
Anyagigény	~0,3-0,5 l/m²/2rtg.	~0,3-0,5 l/m²/2rtg.
Kiadósság	~16-26,7 m²/8 l	~8-13,3 m²/4 l
Cikkszám	4512	4514



WASSER FLEX kenhető vízszigetelés

Repedésáthidaló képességgel rendelkező glettelhető szigetelés. Vízzáró felületet képez, megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületet.






	12 kg	6 kg
Anyagigény	~1,4-1,6 l/m²/2rtg.	~1,4-1,6 l/m²/2rtg.
Kiadósság	~7,5-8,6 m²/12 kg	~7,5-8,6 m²/6 kg
Cikkszám	4521	4523




WASSER DUO 2 komponensű kenhető vízszigetelés

2 komponensű (3 rész WD-A komponens és 1 rész WD-B komponens) rugalmas, üvegszál erősítésű, cementkötésű habarcs fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, medencék hidegburkolati rétegrendjében. Épületszerkezetek, ásványi alapfelületek, betonfelületek, előregyártott szerkezetek védelmére és víz elleni szigeteléseként.





	WD-A 25 kg	WD-B 8,3 kg
Anyagigény	1,7 kg/m²/mm	
Kiadósság	~20 m²/33,3kg/mm	
Cikkszám	4558A	4558B

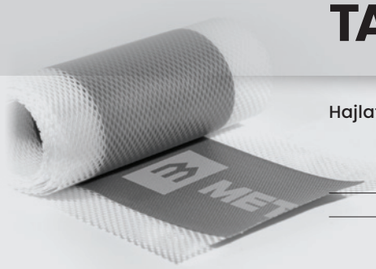

TAPE FLEX hajlaterősítő szalag

Hajlaterősítő szalag vízmentes lezárásokhoz. Kül- és beltéri felhasználásokra.

Cikkszám	Csomagolási egység
7234	10m





STONE FLEX flexibilis burkolatragasztó C2TE

Gyárilag előkevert, por alakú, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat nagymértékben tartalmazó víz és fagyálló szürke színű flexibilis ragasztóhabarcs. Intenzív terhelésű padlókhoz, padlófűtéses helyiségek, teraszok, erkélyek, vizes helyiségek burkolólapjainak ragasztásához, 900 cm² lapméretig (pl. 30x30).




	25 kg
Anyagigény	~3-5 kg/m²
Kiadósság	~5-8,3 m²/25 kg
Cikkszám	4141



STONE BASIC csemperagasztó C1T

Beltéri csemperagasztó falak burkolásához. Beltérben-lakótérben, fűtetlen belső terekben (pl.: nyaraló) felhasználható ragasztóhabarcs. Csak szívóképes lapok ragasztásához, vakolt alapfelületre. Max. 300 cm² lapméretig (pl.20x15 cm).



	25 kg
Anyagigény	~3-5 kg/m²
Kiadósság	~5-8,3 m²/25 kg
Cikkszám	4111



STONE SUPERFLEX flexibilis burkolatragasztó C2TE

Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre. Alkalmas gipszkarton alapfelületre és meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra, X-KONTAKT tapadóhíd alkalmazásával. Medence burkolatok ragasztásához. Kül- és beltérben egyaránt felhasználható. Max. 1 800 cm² lapméretig. (pl. 30x60 cm).



	25 kg
Anyagigény	~3-5 kg/m²
Kiadósság	~5-8,3 m²/25 kg
Cikkszám	4151



STONE STANDARD burkolatragasztó C1T

Fagyálló beltéri csempe- és járólap ragasztó, padló- és oldalfal burkolatokhoz, beltérben-lakótérben, fűtetlen belső terekben (pl.: nyaraló) felhasználható ragasztóhabarcs. Csak szívóképes lapok ragasztásához, vakolt alapfelületre. Max. 500 cm² lapméretig. (pl. 20x25 cm).



	25 kg
Anyagigény	~3-5 kg/m²
Kiadósság	~5-8,3 m²/25 kg
Cikkszám	4121



STONE PREMIUM flexibilis burkolatragasztó C2TE S1

Gyárilag előkevert, por alakú, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot, szálerősítést és tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó fagyálló szürke színű flexibilis ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas homlokzati burkolatok, nagyméretű, sötét színű burkolólapok ragasztására, nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre. 6400 cm² lapméretig. Burkolólap oldalmérete ≤ 100 cm.




	25 kg
Anyagigény	~3-5 kg/m²
Kiadósság	~5-8,3 m²/25 kg
Cikkszám	4171



FUGEN FLEX

flexibilis, vízlepergető fugázóanyag, 4 kg CG2

Nagy kopásállóságú, poralakú, fagyálló, nagy szilárdságú, vízlepergető, különösen képlékeny, színtartó flexibilis fugázó habarcs. 8 színben rendelhető a FUGEN katalógus alapján.



	4 kg
Anyagigény	~0,3-0,8 kg/m²
Kiadósság	~5-13 m²/4 kg

NÉV	SZÍN	CIKKSZÁM
MANHATTAN		4424MAN
BAHAMA BEIGE		4424BAH
BROWN		4424BRO
CARAMEL		4424CAR
MEDIUM GRAY		4424MED
WHITE		4424WHI
SILVER GRAY		4424SIL
ANTHRACITE		4424ANT

FONTOS! Katalógusunkban feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, hogy megrendelés illetve vásárlás előtt a kiválasztott színt minden esetben ellenőrizze le, kereskedő partnereinknél található Meton Fugen színminta alapján.



FUGEN FLEX

flexibilis, vízlepergető fugázóanyag, 20 kg CG2

A fenti 4 kg-os FUGEN FLEX CG2 termékünket megvásárolhatja 20 kg-os kiszerelésben. A 20 kg-os kiszerelés minimum rendelési mennyisége 200 kg/szín.



	20 kg
Anyagigény	~0,3-0,8 kg/m²
Kiadósság	~25-65 m²/20 kg


NÉV	SZÍN	CIKKSZÁM
MANHATTAN		4422MAN
BAHAMA BEIGE		4422BAH
BROWN		4422BRO
CARAMEL		4422CAR
MEDIUM GRAY		4422MED
WHITE		4422WHI
SILVER GRAY		4422SIL
ANTHRACITE		4422ANT

FONTOS! Katalógusunkban feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, hogy megrendelés illetve vásárlás előtt a kiválasztott színt minden esetben ellenőrizze le, kereskedő partnereinknél található Meton Fugen színminta alapján.



ROCK FUGEN terméskő fugázó

Terméskő fugázáshoz külső és belső felületekre. FUGEN színminta alapján választható.



	25 kg
Anyagigény	~10-15 kg/m²
Kiadósság	~1,7-2,5 m²/25 kg

Név	Szín	Cikkszám
CARAMEL		4431CAR
JASMINE		4431JAS
MANHATTAN		4431MAN
SILVER GREY		4431SIL
BROWN *		4431BRO
ANTHRACITE *		4431ANT

*** FIGYELEM!** 250 kg-ot meghaladó mennyiség esetén rendelhető, mivel nem raktárkészleten tartott termék.

FONTOS! Katalógusunkban feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, hogy megrendelés illetve vásárlás előtt a kiválasztott színt minden esetben ellenőrizze le, kereskedő partnereinknél található Meton Fugen színminta alapján.



ROCK IMPREGNATED terméskő impregnáló

Az impregnáló anyag vízlepergető hatást biztosít, védi a köveket,- téglát, illetve a fugázó anyagot a fagyástól és a mohásodástól, könnyíti a tisztítását és felpezsdíti az eredeti színt. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!




	4 l	1 l
Anyagigény	~6-10 kg/m²	~6-10 kg/m²
Kiadósság	~24-40 m²/4 l	~6-10m²/1 l
Cikkszám	4544	4546



GROUND univerzális mélyalapozó

Hengerrel, ecsettel vagy szórópisztollyal felhordható kül- és beltéri mélyalapozó. Javasolt aljzatkiegyenlítők, burkolástechnikai termékek, polisztirol ragasztók, gipszek, glettanyagok, estrichek felhasználása előtti mélyalapozásra. Megerősíti az alapfelületet, növeli a tapadó képességet és biztosítja az egyenletes nedvszívást.




	10 l	5 l	1 l
Anyagigény	~1 m²/ l	~1 m²/ l	~1 m²/ l
Kiadósság	~110 m²/10 l	~5 m²/5 l	~1 m²/1 -
Cikkszám	3133	3134	3135



GROUND QUARC lábazati díszvakolat alapozó

A QUARCTEX lábazati díszvakolat alapozója. Simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására, lábazati hőszigetelő rendszerekre. Feladata az alapfelület megerősítése, a nedvszívás kiegyenlítése és a tapadó felület biztosítása.




	10 l	5 l	2,5 l
Anyagigény	~0,2 l/m²	~0,2 l/m²	~0,2 l/m²
Kiadósság	~50 m²/10 l	~25 m²/5 l	~12,5 m²/2,5 l
Cikkszám	3153	3154	3156





GROUND SIL szilikon vakolatalapozó

Hengerrel vagy ecsettel felhordható alapozó, páraáteresztő rendszerek esetén a NEXT SILICON és MINERAL díszvakolatokhoz. Az IMAGINE és PASTEL színkártyák alapján színre keverhető.




	15 kg	7,5 kg
Anyagigény	~0,2 kg/m²	~0,2 kg/m²
Kiadósság	~75 m²/15 kg	~37,5 m²/7,5 kg
Cikkszám	3121	3122





GROUND COLOR alapozó festék

Hengerrel, ecsettel vagy szórópisztollyal felhordható alapozó festék kül- és beltéri felhasználásra fehér színben.




	10 l	2,5 l
Anyagigény	~0,1 l/m²	~0,1 l/m²
Kiadósság	~100 m²/10 l	~25 m²/2,5 l
Cikkszám	3163	3166





GROUND TT vakolatalapozó

Hengerrel vagy ecsettel felhordható alapozó, TERRA, TEXTURATO és SILICON PASTEL díszvakolatokhoz. Az IMAGINE és PASTEL színkártyák alapján színre keverhető. Az anyagigény és a kiadósság a javasolt alapozott felületre vonatkozik!



	15 kg	7,5 kg
Anyagigény	~0,2 kg/m²	~0,2 kg/m²
Kiadósság	~75 m²/15 kg	~37,5 m²/7,5 kg
Cikkszám	3111	3112





X-KONTAKT tapadóhíd

A tapadóhíddal ellátott felületre az új burkolat a szokásos ragasztókkal könnyen felvihető, tehát nem szükséges a régi burkolatot elbontani. Falak és aljzatok bontás nélküli újraburkolást megelőző előkészítésre, tapadás fokozására, valamint az egyenletes nedvszívóképesség beállítására. Felhasználható kül- és beltérben aljzat kiegyenlítés előtti, vakolási, alapozási és hideg burkolási munkálatok előtt, vagy OSB lemezre, öntött betonra, estrichre felhordva is alkalmazható a jó alapfelület létrehozásához.



	25 kg	6 kg	1,5 kg
Anyagigény	~0,3 kg/m²	~0,3 kg/m²	~0,3 kg/m² ²
Kiadósság	~80 m²/25 kg	~20 m²/6 kg	~5 m²/1,5 kg
Cikkszám	4531	4533	4535



FIGYELEM! Az ALAPOZÓK anyagszükséglete az alapfelület szívóképességétől és a környezeti hatásoktól függően változhat.

MAX magas fedőképességű beltéri falfesték



MAX akril bázisú, vizes hígítású, környezetbarát matt falfesték belső igényes falfelületekre. Magas fedőképességű, színtartó, UV álló, mérsékelten páraáteresztő, időtálló tulajdonságokkal. Rendelhető a PASTEL színkártya 39 árnyalatában színeiben. A fal természetes szellőzését nem gátolja.



	14 l
Anyagigény	~9 l/l/réteg
Kiadósság	~130 m²/14 l/réteg
Cikkszám	2901



ELÉRHETŐ A PASTEL SZÍNKÁRTYA ALÁBBI 39 SZÍNÉBEN

I. SZÍNCSOPORT

White A		Camel C		Silk C	
White B		Ginger C		Melange C	
White C		Orange C		Terracotta C	
Lemon C		Cinemon C		Anise C	
Vanilla C		Nuts C		Satin C	
Bambus C		Cacao C		Sand C	
Ceramic C		Rock C		Pepper C	
Mustard C		Cognac C		Cappuccino C	
Beige C		Salmon C		Coffee C	
Caramel C		Mocca C		Vulcan C	
Carbon C		Steel C		Palm C	
Lime C		Bounty C		Lavender C	

II. SZÍNCSOPORT

Almond C		Brick C		Camille C	

HOME extra fedőképességű, mosható beltéri falfesték



HOME akril bázisú, vizes hígítású, környezetbarát extra fedőképességű, matt falfesték belső igényes falfelületekre. Mosható, színtartó, UV álló, mérsékelten páraáteresztő, időtálló tulajdonságokkal. Rendelhető az IMAGINE színkártya TERRA színeiben, illetve a PASTEL színkártya színeiben.



★★★☆☆

	14 l	5 l
Anyagigény	~12,5 m²/l/réteg	~12,5 m²/l/réteg
Kiadósság	~175 m²/14 l/réteg	~65 m²/5 l/réteg
Cikkszám	2701	2703








A felület festése előtt használjon **GROUND COLOR** alapozó festéket. A részleteket lásd a 35. Oldalon!

ONE Prémium minőségű, extra fedőképességű, dörzsálló falfesték



ONE akril bázisú, vizes hígítású, szilikon adalékot tartalmazó, mosható, dörzsálló, könnyen tisztítható környezetbarát, matt falfesték belső igényes falfelületekre. Extra fedőképességű, színtartó, UV álló, páraáteresztő, időtálló tulajdonságokkal. Rendelhető az IMAGINE és a PASTEL színkártya színeiben. A fal természetes szellőzését nem gátolja.

★★★★★



	5 l
Anyagigény	~14 m²/l/réteg
Kiadósság	~70 m²/5 l
Cikkszám	2802




A felület festése előtt használjon **GROUND COLOR** alapozó festéket. A részleteket lásd a 35. Oldalon!



0-3 GIPS GLETT
extra fehér nagyszilárdságú glettanyag

Extra finomságú és fehérségű nagy szilárdságú glettelő gipsz 0-3 mm vastagságig. Festhető és tapétázható, kizárólag beltéri felhasználásra.






	20 kg
Anyagigény	~0,4-0,6 kg/m²/mm
Kiadósság	~33-50 m²/20kg
Cikkszám	6211



0-10 GIPS GLETT
extra fehér glettelő- és hézagoló gipsz

Fehér nagy szilárdságú glettelő gipsz 0-10 mm vastagságig. Festhető és tapétázható, kizárólag beltéri felhasználásra.






	20 kg
Anyagigény	~0,8-1,0 kg/m²/mm
Kiadósság	~20-25 m²/20kg
Cikkszám	6221



6-30 GIPS GLETT
gipszes glettelő vakolat

Fehér nagy szilárdságú glettelő vakolat 6-30 mm rétegvastagságig. Festhető és tapétázható, kizárólag beltéri felhasználásra.






	20 kg
Anyagigény	~0,8-1,0 kg/m²/mm
Kiadósság	~25 m²/20kg/mm
Cikkszám	6231



CARTON FIX
gipszkarton ragasztó

Beltéri nagyszilárdságú gipszkarton ragasztó. Stabil rögzítést biztosít a gipszkarton táblák beépítéséhez.





	20 kg
Anyagigény	~4-5 kg/m²
Kiadósság	~4-5 m²/20kg
Cikkszám	6131



MODELL GIPS

Kiválóan alkalmas kötőanyagként általános építőipari célokra. Extra szemcsefinomságú, nagy nyomószilárdságú, szuperfehér.


STUKATUR GIPS



Villanyszerelési és egyéb javítási munkákhoz ajánlott termék. A modellgipsznél rövidebb kötésidejű, nagy szilárdságú.

	20 kg	20 kg
Anyagigény	felhasználás szerint	felhasználás szerint
Kiadósság	felhasználás szerint	felhasználás szerint
Cikkszám	6121	6111








WHITE CEMENT GLETT
fehér kül- és beltéri felületkiegyenlítő glettanyag

Könnyen feldolgozható, fagyálló glettanyag. Felhordható kézzel és géppel. Alkalmazható kül- és beltérben vakolatok glettelésére, simítására.






	25 kg
Anyagigény	~1,5 kg/m²/mm
Kiadósság	~16 m²/25kg/mm
Cikkszám	6311



PUTZ-K kézi alapvakolat

Kézi felhordásra alkalmas szárazhabarcs. Egyrétegű vakolat, minden ásványi alapfelületre, bel- és kültéri felhasználásra.




	25 kg
Anyagigény	~14 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,8 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5111



PUTZ-L lábazati alapvakolat

Kézi felhordásra alkalmas. Fagyálló, csapó esőnek ellenálló, kis vízfelvételű, nagy szilárdságú, anyagában simítható lábazati vakolat ásványi alapfelületekre.




	25 kg
Anyagigény	~14 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,8 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5131



PUTZ-G gépi alapvakolat

Gépi felhordásra alkalmas. Egyrétegű vakolat, minden ásványi alapfelületre, bel- és kültéri felhasználásra.




	25 kg
Anyagigény	~14 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,8 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5121



SANDO szárító és felújító vakolat

Műemlék épületek, hagyományos építésű épületek felvizesedett, nedves, sóktól károsodott falainak bel-illetve kültéri tartós felújítására.




	25 kg
Anyagigény	~15-16 kg/m² /1cm
Kiadósság	~1,6-1,7 m²/25 kg /cm
Cikkszám	5223





MÖRTEL-30 falazóhabarcs

Lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló falazó habarcs. Statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére alkalmas.



	25 kg
Anyagigény	falazó elemtől függően
Kiadósság	falazó elemtől függően
Cikkszám	5511

Falazóelemek	Falvastagság (cm)	Méret sz/h/m (cm)	Mörtel 30 habarcs szükséglet kg/m²
PTH 44N+F	44	44x25x23,8	47
PTH 38N+F	38	38x25x23,8	41
PTH 30N+F	30	30x25x23,8	32
PTH 25N+F	25	25x37,5x23,8	27
PTH 20N+F	20	20x50x23,8	21
PTH 12N+F	12	12x50x23,8	12
PTH 10N+F	10	10x50x(33)x23,8	10
PTH 6N+F	6	6x33x23,8	6
PTH 30	30	30x25x23,8	47
PTH 38 pincetégla	38	38x25x23,8	100
PTH 30 hanggátló tégla	30	30x14,5x11,5	90
PTH 30/24 hanggátló tégla	30	30x24x11,5	66
	24	30x24x11,5	51
Machuphon hanggátló tégla	20	20x24,7x23,8 3	6

Falazóelemek	Falvastagság (cm)	Méret sz/h/m (cm)	Mörtel 30 habarcs szükséglet kg/m²
Tömör kisméretű tégla	25	12x25x6,5	79
	38	12x25x6,5	126
Kisméretű lyukas tégla	25	12x25x6,5	95
	38	12x25x6,5	142
Kettősméretű soklyukú tégla	25	12x25x14	47
	38	12x25x14	88
B30 blokktégla	30	30x17,5x14	63
	17,5	30x17,5x14	49
Leiertherm 45 N+F (DE,MD)	45	45x25x23,8	51
Leiertherm 38 N+F (DE,MD)	38	38x25x23,8	41
Leiertherm 30 N+F (DE,MD)	30	30x25x23,8	32
Leiertherm 25 N+F (DE,MD)	25	25x37,5x23,8	27
Leiertherm 20 N+F (MD)	20	20x50x23,8	21
Leiertherm 12/50 N+F (DE)	12	12x50x23,8	12
Leiertherm 10/50 N+F (DE,MD)	10	10x50x23,8	10



KVARCHOMOK 0,1 - 0,6 mm és 0,6 - 1,4 mm

Osztályozott 0,1-0,6 mm és 0,6-1,4 mm szemcsenagyságú szárított homok. Hézagkitöltésre, homokfúváshoz, jég- és csúszásmentesítéshez, építőanyagok bekeveréséhez, tűzoltó homokként felhasználható.




	Térkövekhez	Homokszóráshoz
Szemcsenagyság	0,1-0,6 mm	0,6-1,4 mm
Cikkszám	5411	5421



MÖRTEL-Y pórusbeton ragasztó

Szárazhabarcs, amely pórusbeton építő elemek ragasztásához ajánlott. Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, lakóépületek, középületek, ipari létesítmények pórusbeton falazatainak építéséhez alkalmazható.



	25 kg
Anyagigény	falazó elemtől függően
Kiadósság	falazó elemtől függően
Cikkszám	5521

Falazóelemek	Falvastagság (cm)	Méret sz/h/m (cm)	Mörtel 30 habarcs szükséglet kg/m²
Ytong Lambda GT	50	50x50x20	7,8
Ytong Lambda GT	37,5	37,5x60x20	9,75
Ytong Lambda GT	30	30x60x20	13
Ytong Lambda NF+GT	30	30x60x20	5,72
Ytong Lambda NF+GT	37,5	37,5x60x20	7,09
Ytong Classic Ppr2-0,5	30	30x60x25	7,15
Ytong Classic GT	20	20x60x20	5,2
Ytong Classic GT	25	25x60x20	6,5
Ytong Classic GT	30	30x60x20	7,8
Ytong Classic GT	37,5	37,5x60x20	9,75
Ytong Classic NF+GT	20	20x60x20	3,9
Ytong Classic NF+GT	25	25x60x20	4,81
Ytong Classic NF+GT	30	30x60x20	5,72
Ytong Classic NF+GT	37,5	37,5x60x20	7,09
Ytong Forte GT	25	25x60x20	6,5
Ytong Forte GT	30	30x60x20	7,8
Ytong Forte GT	37,5	37,5x60x20	9,75
Ytong Forte NF+GT	30	30x60x20	5,72
Ytong Forte NF+GT	37,5	37,5x50x20	7,09


Falazóelemek	Falvastagság (cm)	Méret sz/h/m (cm)	Mörtel 30 habarcs szükséglet kg/m²
Ytong Pve (válaszfal)	10	10x60x20	2,6
Ytong Pve	12,5	12,5x60x20	3,25
Ytong Pve	15	15x60x20	3,9
Ytong Pve-DIY	10	10x60x20	2,6
Ytong Pve NF	10	10x60x20	1,56
Ytong Pve NF	12,5	12,5x60x20	1,95
Ytong Pve NF	15	15x60x20	2,34
Ytong Pef (előfalazólap)	5	5x60x20	1,11
Ytong Pef-DIY	5	5x60x20	1,11
Ytong Pef	7,5	7,5x60x20	1,63
Ytong Pef-DIY	7,5	7,5x60x20	1,63
Silka-HM 200 NF+GT	20	20x33,3x19,9	3,9
Silka-HM 250 NF+GT	25	25x24,8x19,9	4,81
Silka-HML 300 NF+GT	30	30x33,3x19,9	5,72
Silka-HML 100 NF (vfal)	10	10x33,3x19,9	1,56



Quarctex

A QUARTEX lábazati díszvakolat esztétikus megjelenést biztosít otthonának, legyen szó akár homlokzatról vagy nappalijának faláról. A QUARCTEX STONE lábazati kő 14 alapszín és a kétféle glitter kombinációjának köszönhetően mindenki megvalósíthatja a számára tökéletes falfelületet.



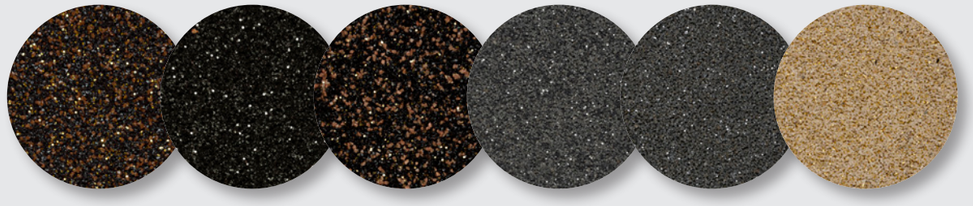







PROFESSZIONÁLIS HIDEGBURKOLATI RENDSZER

HIDEGBURKOLÁS
AQUA PRO – STONE PRO



Ismereje meg új professzionális hidegburkolati termékcsaládunkat, a METON PRO-t!

MESTEREKNEK SZÁNT TERMÉKEINK!

Speciális alkalmazási területekre lettek kifejlesztve, ezáltal a legmagasabb szintű követelményeknek is megfelelnek.


A rendszerről bővebben a honlapunkon, illetve a hidegburkolati termékkatalógusunkból tájékozódhat.

Quarctex színtábla

FONTOS! Katalógusunkban feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, hogy megrendelés illetve vásárlás előtt a kiválasztott színt minden esetben ellenőrizze le, kereskedő partnereinknél található Meton színmintáink alapján.





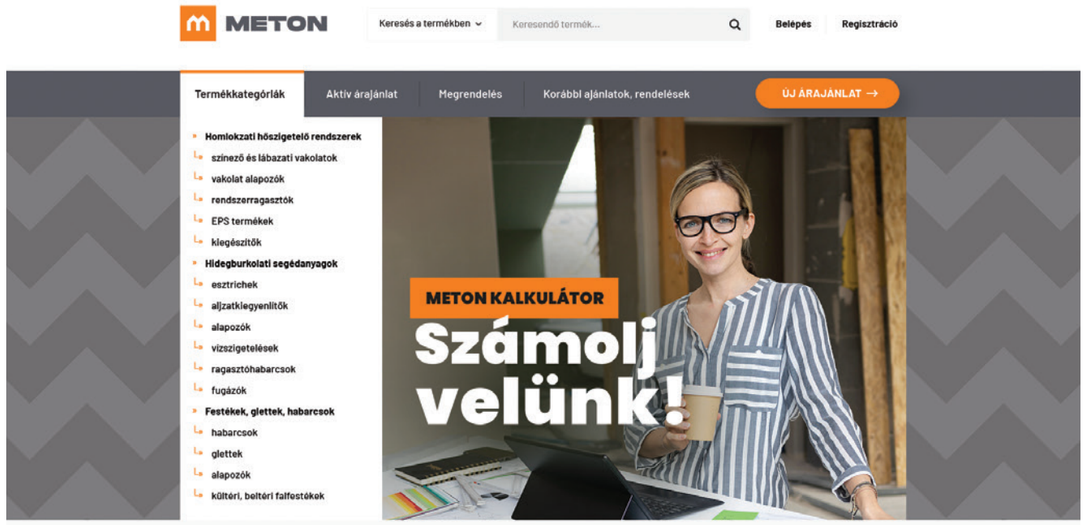

METON KALKULÁTOR

Számold ki előre az anyagköltségeidet!

A kalkulátor célja az, hogy a felhasználó a homlokzatihőszigetelés anyagköltségeiről információt, illetve a kalkulációs folyamaton végighaladva, végleges ajánlatot kapjon. A kalkulátor lépésről lépésre segít a rendszer elemeit kiválasztani, ahol arra lehetőség van, automatikusan működik. Törekedtünk rá, hogy átlátható és a valóságban is helytálló bevásárlólistalegyen a végeredmény, melynek alapján korrekt és jól működő hőszigetelőrendszert lehet kiépíteni egy adott épületen. Amennyiben igény van rá, az előzeteskalkulációt követően, az elérhetőségeket megadva, segítünk kereskedőt választani, vagy személyesen konzultálni szakértőnkkel.

METONBIZTOS MEGOLDÁSOK AZ ÉPÍTÉSHEZ

HOGYAN MŰKÖDIK?

Válassz teméket a termékkategóriákból

A Termékkategóriák közül válaszd ki a megfelelő terméket, amelyre árat szeretnél kalkulálni.

Add meg a szükséges paramétereket

Add meg a szükséges paramétereket (pl. festendő felület mérete), majd a Kalkulátor kiszámolja a szükséges mennyiségeket és az árakat.

Kérj ajánlatot, vagy rendeld meg

A kalkulált eredmények alapján árajánlatot is kérhetsz, vagy akár meg is rendelheted a termékeket.


© 2022. METON Építőanyag Gyártó Kft. Minden jog fenntartva! Adatvédelem ÁSZF Süti beállítások Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak

METON

IKONOK – JELMAGYARÁZAT



TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

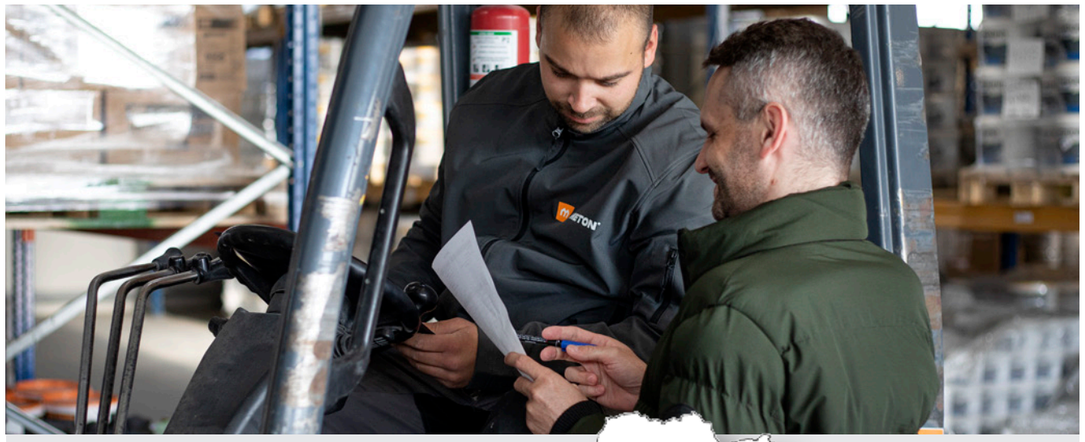



I. ZÓNA – Rostási Zsolt
Tel.: +36-70/385-6314
E-mail: rostasi.zsolt@meton.hu
Megrendelés leadás:
megrendel1@meton.hu

II. ZÓNA – Méry Ákos
Tel.: +36-20/363-3464
E-mail: mery.akos@meton.hu
Megrendelés leadás:
megrendel3@meton.hu

III. ZÓNA – Kelemen-Makai Lajos
Tel.: +36-70/311-9101
E-mail: kelemenmakai.lajos@meton.hu
Megrendelés leadás:
megrendel3@meton.hu

IV. ZÓNA – Vajda Attila
Tel.: +36-20/421-9003
E-mail: vajda.attila@meton.hu
Megrendelés leadás:
megrendel4@meton.hu
megrendel3@meton.hu

V. ZÓNA – Helmeczi István
Tel.: +36-70/414-2051
E-mail: helmeczi.istvan@meton.hu
Megrendelés leadás:
megrendel4@meton.hu

METON



METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Ipari park, Kandó Kálmán út 19.
tel: +36 29 562 520 | **fax:** +36 29 562 521
e-mail: meton@meton.hu | **web:** www.meton.hu

METON