


NORGIPS®

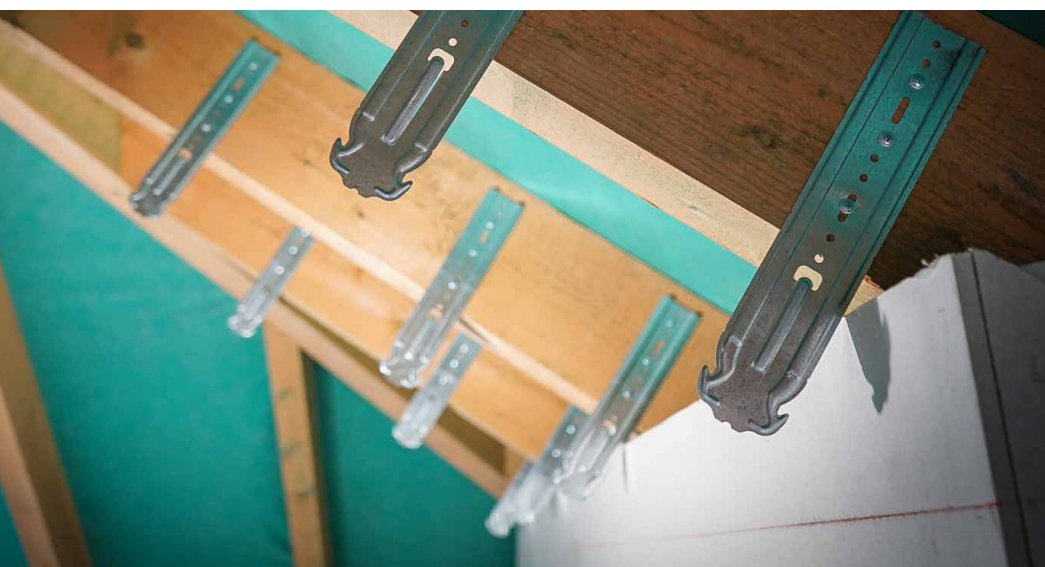

TERMÉK
KATALÓGUS 2022


NORGIPS®

A **Norgips** egy Norvégiában alapított vállalat, amely 1993 óta van jelen a lengyel piacon. Kiváló minőségű komplett rendszereket kínálunk válaszfalakhoz, álmennyezetekhez, fal- és mennyezetburkolatokhoz, tetőtér-beépítésekhez és száraz esztrichekhez. Ezek a rendszerek megfelelő típusú gipszkarton lemezekből, rendszerprofilokból, gipsz- és fugázó anyagból, gipszragasztóból és a szükséges tartozékokból állnak. A NORGIPS teljes körű megoldásainak használata garantálja a kivitelezés magas minőségét. Minden termékünkhöz rendelkezünk tanúsítványokkal, teljesítménynyilatkozatokkal és egyéb szükséges dokumentumokkal, amelyek lehetővé teszik a termékek használatát lakó-, köz- és ipari épületekben. A kiváló minőségnek köszönhetően a termékeinket sikeresen értékesítjük a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Litvániában, a kalinyingrádi régióban, Fehéroroszországban, Lettországon, Észtországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Szerbiában is. Ügyfeleinknek nem csak a teljes termékpaletta ingyenes szállítását kínáljuk, hanem a forgalmazók és vállalkozók számára szervizszolgáltatás és képzés formájában műszaki tanácsadást is. Kiterjedt értékesítési hálózatunk van, amely Magyarország teljes területét lefedi. Együttműködünk a legnagyobb magyar építőanyag-nagykereskedőkkel és szakkereskedőkkel, ahová meghívjuk Önt is.




Gipszkarton lemezek

Ismerje meg a Norgips által kínált összes lemezfajtát



S él – lapított

Ez az él lehetővé teszi, hogy a gipszkarton lemezek közötti fugában sima felületet jöjjön létre. Az enyhébb ellapítás csökkenti a fugában használandó hézagkitöltő massa mennyiségét.




KP él – egyenes

Ez az él nincs ellapítva. Az illesztések nem igényelnek megerősítést szalagokkal vagy fugázást hézagkitöltő masszával. Norgips DFIR padlólemezekben használják.



Lapjaink olyan gipszből készülnek, amelyet egy erőmű füstgázainak kéntelenítésével állítanak elő. Teljesen környezetbarátok és biztonságosak a lakóhelyiségekben.

A típusú standard GKB lemez

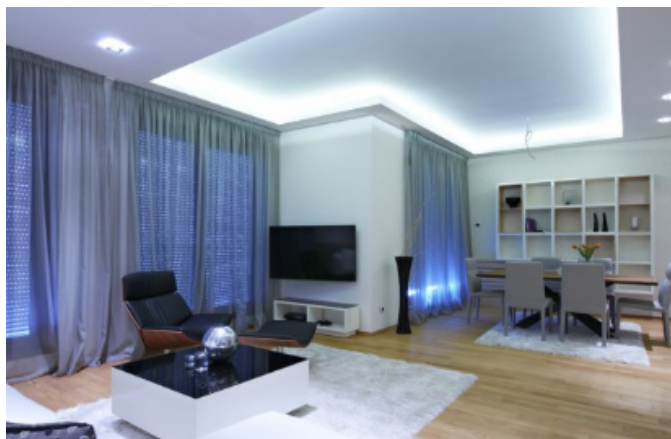

A lemezt olyan helyiségekben történő használatra szánták, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot. A lemezt leggyakrabban belső terek szárazépítési rendszereiben használják. Fal- és mennyezetburkolatok, válaszfalak, álmennyezetek és tetőtér-beépítések burkolására használható.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
9,5	1200	2000	201,60	84	5,8	1207
9,5	1200	2600	262,08	84	5,8	1568
12,5	1200	2000	153,60	64	7,1	1129
12,5	1200	2500	192,00	64	7,1	1411
12,5	1200	2600	199,68	64	7,1	1466
12,5	1200	2700	207,36	64	7,1	1520
12,5	1200	3000	230,40	64	7,1	1693
12,5	900	1800	103,68	64	7,1	748
12,5	600	2000	153,60	128	7,6	1187
12,5	600	1200	92,16	128	7,6	715
12,5	600	900	69,12	128	7,6	538

H2 típusú impregnált GKBI lemez



Impregnált, fokozott nedvességállóságú lemez. Fokozott nedvességtartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobákban vagy konyhákban történő használatra készült. Ezekben a helyiségekben a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 órát meg nem haladó ideig. A gipszkarton maghoz hidrofób anyagot (paraffin vagy szilikon) adnak.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	1200	2000	153,60	64	7,6	1205
12,5	1200	2600	199,68	64	7,6	1566
12,5	1200	3000	230,40	64	7,6	1809
12,5	900	1800	103,68	64	7,6	790
12,5	600	2000	153,60	128	7,6	1187
12,5	600	1200	92,16	128	7,6	715
12,5	600	900	69,12	128	7,6	538

NORGIPS®

DF típusú tűzgátló GFK lemez



A lemezt olyan helyiségekben történő használatra szánták, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot. A lemez gipszmagja megnövelt sűrűségű, üvegszállal megerősített. A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez használják, meghatározott tűzállóságú válaszfalak (max. EI 180-ig) kialakításához.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	1200	2000	153,60	64	10,1	1590
12,5	1200	2600	199,68	64	10,1	2065
12,5	1200	3000	230,40	64	10,1	2385
12,5	600	1200	92,16	128	10,1	946
15,0	1200	2600	156,00	50	14,0	2232
15,0	1200	2000	96,00	40	12,2	1196,7

DFH2 típusú tűzgátló-impregnált GKFI lemez

Impregnált, tűzgátló, fokozott nedvességállóságú lemez. Fokozott nedvességtartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobákban vagy konyhákban történő használatra készült. Ezekben a helyiségekben a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 órát meg nem haladó ideig. A lemez gipszmagja megnövelt sűrűségű, üvegszállal erősített, és hidrofób anyagot (parafint vagy szilikont) adagolnak hozzá. A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez használják, meghatározott tűzállóságú válaszfalak (max. EI 180-ig) kialakításához fokozott nedvességtartalmú helyiségekben.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	1200	2600	199,68	64	10,1	2065
15,0	1200	2600	156,00	50	14,0	2232
15,0	1200	2600	78,00	25	14,0	1140
12,5	1200	2000	144,00	60	10,1	1474,9
15,0	1200	2000	96,00	–	–	–

A típusú Acoustic akusztikus lemez

A lemezt olyan helyiségekben történő használatra szánták, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot. A lemez gipszmagja megnövelt sűrűségű, és a módosításnak köszönhetően rugalmasabb, aminek eredményeként jobb hangszigetelésű térelhatárolók készíthetők belőle. A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez használják fokozott hangszigetelés elérése céljából, valamint meghatározott tűzállóságú válaszfalak (max. EI 60-ig) kialakításához.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	1200	2600	199,68	64	9,0	1845

DFH2IR típusú Acoustic Super akusztikus lemez

A lemezt olyan helyiségekben való használatra tervezték, ahol a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 óránál nem hosszabb ideig. A lemez gipszmagja megnövelt sűrűségű, üvegszállal erősített, és hidrofób anyagot (parafint vagy szilikont) adagolnak hozzá. A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez használják, fokozott hangszigetelésű és meghatározott tűzállóságú válaszfalak (max. EI 180-ig) kialakításához.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	1200	2600	199,68	64	11,5	2344
12,5	1200	2600	99,84	32	11,5	1196
12,5	1200	2000	153,60	64	11,5	1784
12,5	1200	2000	76,80	32	11,5	901

DFIR típusú padlólemez

A lemezt olyan helyiségekben történő használatra szánták, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot. Előzetes szigetelés után, pl. folyékony fóliával, magasabb páratartalmú helyiségekben is használható. Üvegszállal megerősített gipszmagból áll, amelyet két különösen tartós kartonréteg között helyeznek el. A lemez éle egyenes, lapítás nélküli (KP él). A tábla padlók alátéteként való használatra szolgál, azaz úgynevezett „száraz esztrichként”. Két réteg lemez felhasználásával REI 60 tűzállóságú szerkezet érhető el.



vastagság (mm)	szélesség (mm)	hosszúság (mm)	m ² egy raklapon (m ²)	lemezszám egy raklapon (db)	a lemez m ² súlya (kg)	a raklap bruttó súlya (kg)
12,5	600	2400	74,88	52	13	987
12,5	600	2400	37,44	26	13	501

NORGIPS®

Kész gipszkarton burkolatok


Kész gipszkarton burkolatokkal egyszerűen és esztétikusan kivitelezhet:

- **dekoratív függönykarnis-takarást,**
- **dekoratív polcot LED világításhoz,**
- **védőburkolatot különféle típusú vezetékekhez (pl. csövekhez, kábelekhez)**

A gipszkartonból készült, mart elemeknél nincs szükség a sarkok kitöltésére és további szalagokkal vagy szögvasakkal történő megerősítésére, ami jelentősen csökkenti az összeszerelési időt.



Kész gipszkarton készlet függönykarnis beépítéséhez

Egy csomag legfeljebb 240 cm hosszú beépítést tesz lehetővé.

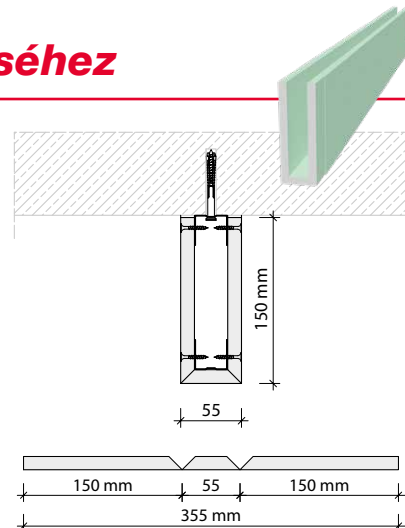


LED polc gipszkarton lemezből

Készlet LED polcok készítéséhez. Egy csomag max. 240 cm hosszú beépítés készítését teszi lehetővé.

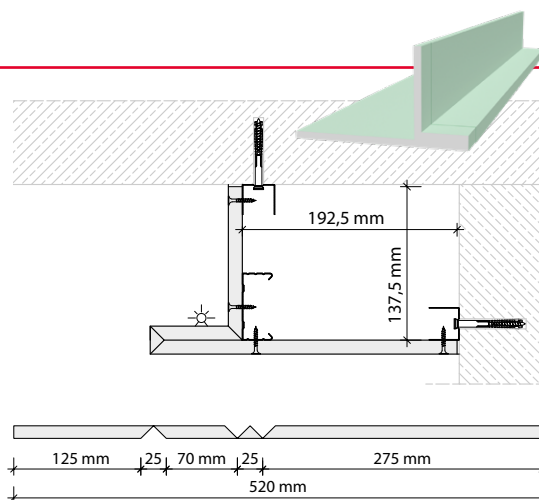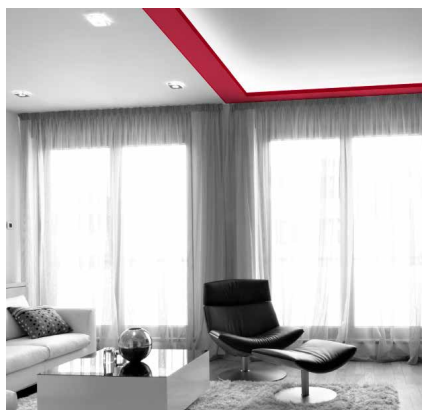

Vezetékek burkolata gipszkarton lemezből

Készlet vezetékek beépítésének kivitelezéséhez. Egy csomag max. 250 cm vezetékhossz beépítését teszi lehetővé.

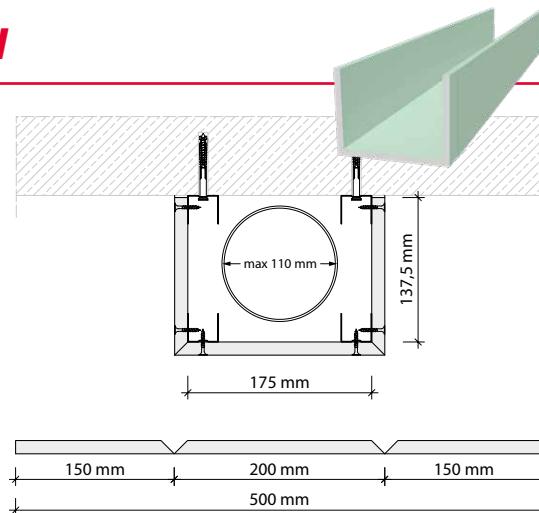

Gipszek és glettanyagok, gipszragasztók



Norgips Bonding Fix

ragasztógipsz


Norgips Bonding Fix ragasztógipsz gipszkarton lemezek és szigetelőanyagok ragasztására épületeken belterében. A ragasztógipsz szárazvakolatot alkotó gipszkarton lemezek épületeken belüli függőleges felületekre történő ragasztására szolgál. A lemezeket fel lehet ragasztani kerámia, beton, gipsz és mész-cement alapfelületekre is. A fenti felületekre szigetelőanyagok (ásványgyapot, polisztirol) is ragaszthatók. 20 kg, 25 kg, 30 kg-os kiszerelésben kapható.

Kiszerelés:
20 kg, 25 kg, 30 kg



Norgips Finish

glettanyag

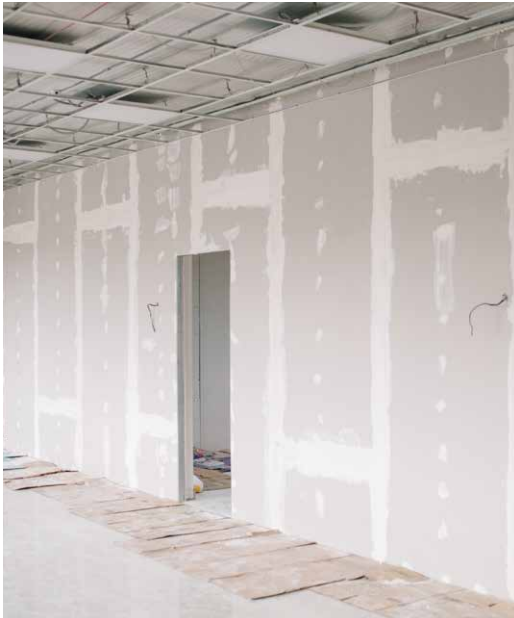

Norgips Finish glettanyag a legmagasabb minőségű száraz habarcs, amelyből vizet hozzáadva és azzal elkeverve olyan masszát kapunk, amely gipszkarton lemezek csatlakozásainak, vagy más beltéri ásványi felületek végső glettelésére szolgál, ideálisan sima felületek elérésére céljából. Rendeltetése, a gipszkarton lapok illesztései végső glettelésének kialakítása Q2 glettelési szinten, vagy vékonyrétegű glettelés készítése a gipszkarton lemezek egész felületén, Q3 és Q4 szintű felület elérése céljából. Kitűnő tapadószilárdság és magas kiadósság jellemzi. A masszát kézzel lehet felvinni, 2 mm vastagságú rétegekben. Teljesíti az EN 13279 számú Szabvány feltételeit.



Kiszerelés: 25 kg

Norgips Start & Finish

készre kevert glettanyag

Norgips Start & Finish készre kevert glettanyag, kétfunkciós glettmassza a legjobb minőségű massza, melynek rendeltetése gipszkarton lemezek csatlakozásának glettelése erősítőszalag használatával, valamint más beltéri ásványi felületek glettelése, ideálisan sima és egyenletes felületek elérése céljából. Kétfunkciós massza, melynek rendeltetése mindenféle réteg kialakítása gipszkarton lapok csatlakozási felületein (Q1 – szerkezeti réteg, Q2 – felületi réteg, Q3 és Q4 legfelső vékonyrétegű glettelés az egész felületen). Kitűnő tapadószilárdság és 35%-kal növelt kiadósság jellemzi. Állaga könnyen felvihetővé teszi függőleges és vízszintes felületekre egyaránt. A masszát fel lehet vinni kézzel és géppel is, 3 mm vastagságú rétegekben. Száradás után könnyen csiszolható és megmunkálható. Teljesíti az EN 13963 számú Szabvány előírásait.



Kiszerelés:
3,7 kg, 20 kg

Norgips Extra Finish

készre kevert glettanyag



Norgips Extra Finish készre kevert glettanyag a legjobb minőségű massa, melynek rendeltetése gipszkarton lemezek csatlakozásának, valamint más beltéri ásványi felületek glettelése, ideálisan sima és egyenletes felületek elérése céljából. Kitűnő tapadószilárdság és magas kiadósság jellemzi. Állaga könnyen felvihetővé teszi függőleges és vízszintes felületekre egyaránt. A masszát fel lehet vinni kézzel és géppel is, 3 mm vastagságú rétegekben. Száradás után öt napig könnyen csiszolható és megmunkálható. Öt nap után eléri teljes keménységét és ellenállóságát a sérülésekkel szemben. Teljesíti az EN 13963 számú Szabvány előírásait.



Kiszerelés:
5,4 kg, 20 kg, 28 kg

Aplikátor hézagerősítő szalag beágyazására



Az aplikátor a Norgips hézagerősítő papírszalagok beágyazására szolgál gipszkarton lemezek csatlakozásainál. Az aplikátorhoz kész, kettős funkciójú Norgips Start & Finish glettanyagot kell használni. Ennek az eszköznek a használata háromszor gyorsabbá teszi a hézagerősítő szalag felhelyezését, és felére csökkenti a gipszkarton lemezek csatlakozásainak glettelési idejét. Az aplikátor súlya csak 0,8 kg. Az aplikátort 2 kg kész glettanyaggal tölthetjük fel, amely lehetővé teszi körülbelül 20 m hézagerősítő papírszalag besüllyesztését.



NORGIPS®

Tartozékok gipszkarton lapokhoz



Függesztők és összekötők



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Biztonsági keresztösszekötő (CD 60 profilokhoz) (68423)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
60/60 keresztösszekötő (CD 60 profilhoz) (3446)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Hossztoldó (CD 60 profilokhoz) (68424)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Duplarugó (függesztő pálcák meghosszabbításához) (69444)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Biztonsági, rugós gyorsfüggesztő (CD 60 profilhoz) (69443)	200




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
ES függesztők (CD 60 profilhoz) 60/75 (68422)	100
ES függesztők (CD 60 profilhoz) 60/125 (69445)	100
ES függesztők (CD 60 profilhoz) 60/175 (212672)	100
ES függesztők (CD 60 profilhoz) 60/225 (212673)	100
ES függesztők (CD 60 profilhoz) 60/250 (439984)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Nóniusz rugós gyorsfüggesztő (CD 60 profilhoz)	200




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Nóniusz függesztő (nóniuszos, rugós gyorsfüggesztőhöz) 20 cm	50
Nóniusz függesztő (nóniuszos, rugós gyorsfüggesztőhöz) 30 cm	50



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Lapos L függesztők 180 mm (83418)	100
Lapos L függesztők 270 mm (424791)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
ES PLUSZ függesztők (CD 60 profilhoz) 60/60 (68420)	100
ES PLUSZ függesztők (CD 60 profilhoz) 60/125 (68419)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Nóniusz sasszeg (nóniuszos, rugós gyorsfüggesztőhöz)	100



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 250 (455727)	100
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 375 (455735)	100
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 500 (455733)	100
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 750 (455737)	100
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 1000 (455739)	100
Függesztő pálcák (a rugós függesztőhöz) 1500 (455740)	100

Erősítő szalagok gipszkarton lemezek csatlakozásaihoz



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Üvegszálás, öntapadó szalag 20 m (69123)	60
Üvegszálás, öntapadó szalag 45 m (58733)	36
Üvegszálás, öntapadó szalag 90 m (69124)	24
Üvegszálás, öntapadó szalag 153 m (68713)	12



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Papírszalag 75 m (69122)	20



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Üvegszálás, öntapadó javító szalag (68445)	24



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Fémбетétes papírszalag (a sarkokhoz) 30 m (68444)	10



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Üvegfátyol szalag 25 m (68443)	100

Tömítő szalagok



Terméknév	gyűjtőcso- magolás
Tömítő szalagok (akusztikaiak) 30 (290339)	30
Tömítő szalagok (akusztikaiak) 50 (60456)	10
Tömítő szalagok (akusztikaiak) 75 (68480)	12
Tömítő szalagok (akusztikaiak) 100 (68481)	8

Lemezcsavarok



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 1000 db (68495 / 68524)	10000
3,5x35 1000 db (68497 / 68526)	10000
3,5x45 500 db (68449 / 68528)	5000
3,5x55 500 db (68501 / 68530)	5000

Facsavarok



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 1000 db (68495 / 68524)	10000
3,5x35 1000 db (68497 / 68526)	10000
3,5x45 500 db (68499 / 68528)	5000
3,5x55 500 db (68501 / 68530)	5000

Lemezcsavarok (kis kiszerezés)



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 200 db (68494 / 68523)	4800
3,5x35 200 db (68496 / 68525)	4800
3,5x45 100 db (68499 / 68527)	2400
3,5x55 50 db (68500 / 68529)	1200
4,2x70 (68502 / 68531)	4800

Facsavarok (kis kiszerezés)



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 200 db (68494 / 68523)	4800
3,5x35 200 db (68496 / 68525)	4800
3,5x45 100 db (68499 / 68527)	2400
3,5x55 50 db (68500 / 68529)	1200
4,2x70 50 db (68531)	1200

NORGIPS®

Önfúró lemezcsavarok



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 1000 db (68505)	10000
3,5x35 1000 db (68507)	10000
3,5x45 1000 db (68509)	5000
3,5x9,5 1000 db (6850)	18000

Beütő dübelek



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
6x40 150 db (68534)	1500
6x60 150 db (473419)	1500
6x80 150 db (473420)	1500

Önfúró lemezcsavarok (kis kiszerezés)



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
3,5x25 100 db (68504)	2400
3,5x35 100 db (68506)	2400
3,5x45 100 db (68508)	2400
3,5x9,5 200 db (69887)	4800

Beütő dübelek (kis kiszerezés)




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
6x40 20 db (68533)	480
6x60 20 db (68536)	480
6x80 20 db (68537)	480
8x60 20 db (536535)	480
8x80 20 db (536539)	480

Profilok gipszkarton lapokhoz



A horganyzott Norgips profilok a PN-EN ISO 9223:2012 szabvány szerinti C2-es korróziós kategóriába vannak besorolva. A C2 korróziós kategóriát a légkör alacsony korrozivitásaként definiálták. Ez azt jelenti, hogy a profilok fűtött épületekben (pl. irodák, üzletek, iskolák, szállodák) és fűtetlenekben (pl. raktárak, sportcsarnokok) egyaránt használhatók, beleértve azokat a helyiségeket is, ahol kondenzáció keletkezhet (pl. otthoni konyhák és fürdőszobák). A Norgips a kínálatában C2 osztályba tartozó profilokat kínál, 0,5 mm vastagsággal.

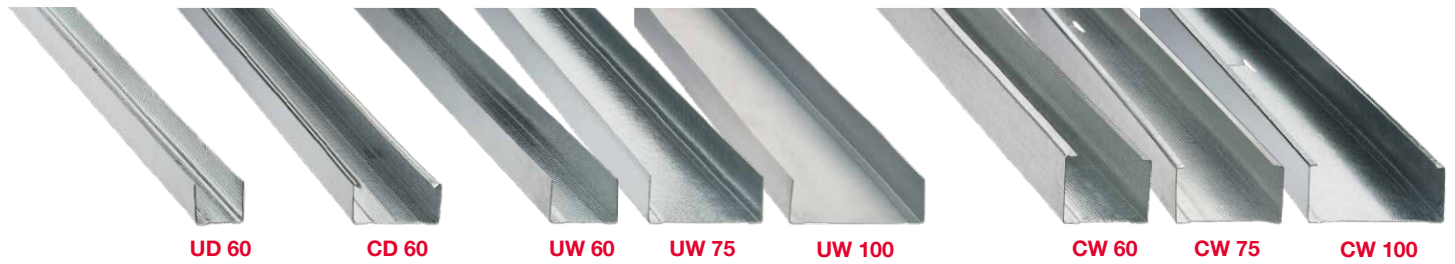

Profilok 0,5 mm vastagságú lemezekből (C2)

Profil típusa	gyűjtőcso-magolás	Profil típusa	gyűjtőcso-magolás	Profil típusa	gyűjtőcso-magolás
CD 60	192	CW 50	200	UW 50	200
UD 30 (wysoki)	200	CW 75	160	UW 75	160
		CW 100	120	UW 100	120

SUPER Profilok 0,6 mm vastagságú lemezekből (C3)

A poliészterfestékből készült bevonat további, fokozott védelmet biztosít a profiloknak korrózió ellen. Az Építéstechnikai Intézet által végzett vizsgálatok eredményeként a Norgips SUPER profilok a PN-EN ISO 9223:2012 szabvány szerinti C3-as korróziós kategóriába vannak besorolva. A C3-as korróziós kategóriát a légkör átlagos korrozivitási képességeként határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a Norgips SUPER profilok magas páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban, szaunákban, uszodákban, valamint ipari épületekben, például élelmiszer-feldolgozó üzemekben, mosodákban, sörfőzdékben, tejüzemekben is használhatók.



Profil típusa	gyűjtőcso-magolás
CD 60	16 / 192



Profil típusa	gyűjtőcso-magolás
CW 50	20 / 200
CW 75	16 / 160
CW 100	12 / 120




Profil típusa	gyűjtőcso-magolás
UW 50	20 / 200
UW 75	16 / 160
UW 100	12 / 120



Profil típusa	gyűjtőcso-magolás
UD 30 (wysoki)	20 / 200

Profilok és rögzítőelemek ajtótokokhoz

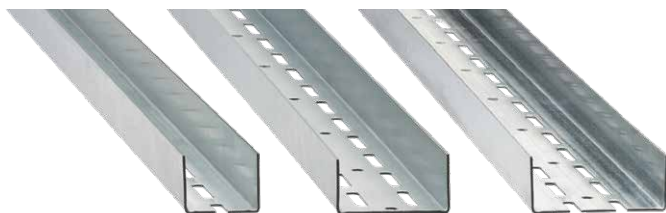

Terméknév	gyűjtőcsomagolás
UA 50 ajtótok profil (függőleges profil ajtónyílásokhoz)	24
UA 75 ajtótok profil (függőleges profil ajtónyílásokhoz)	24
UA 100 ajtótok profil (függőleges profil ajtónyílásokhoz)	24



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
44-es L rögzítő 50-es ajtótok profilhoz	48
68-as L rögzítő 75-ös ajtótok profilhoz	48
93-as L rögzítő 100-as ajtótok profilhoz	48



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
M8 csavar anyával és alátéttel (ajtótok profilokhoz)	50

Speciális profilok



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
V profil tetőtér beépítéshez (kiegészítő profil tetőtéri szerkezetekhez)	20



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
U 50 profil (vízszintes profil ívelt falakhoz)	8
U 75 profil (vízszintes profil ívelt falakhoz)	8




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Kalap profil (szerkezeti profil)	40



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Univerzális FLEX profil (padlástér beépítéséhez, függesztett mennyezetek és egyéb megold)	3


Élvédők és sínek



Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Alumínium élvédő gipszkarton lemezekhez 20x20	50
Alumínium élvédő gipszkarton lemezekhez 22x22	50
Alumínium élvédő gipszkarton lemezekhez 24x24	50




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
W6 vakolatvezető sín 2,5; 3,0 m	50
W10 vakolatvezető sín 2,5; 3,0 m	50




Terméknév	gyűjtőcsomagolás
Élvédő nedves vakolatokhoz 2,5; 3,0 m	50


NORGIPS rendszerek

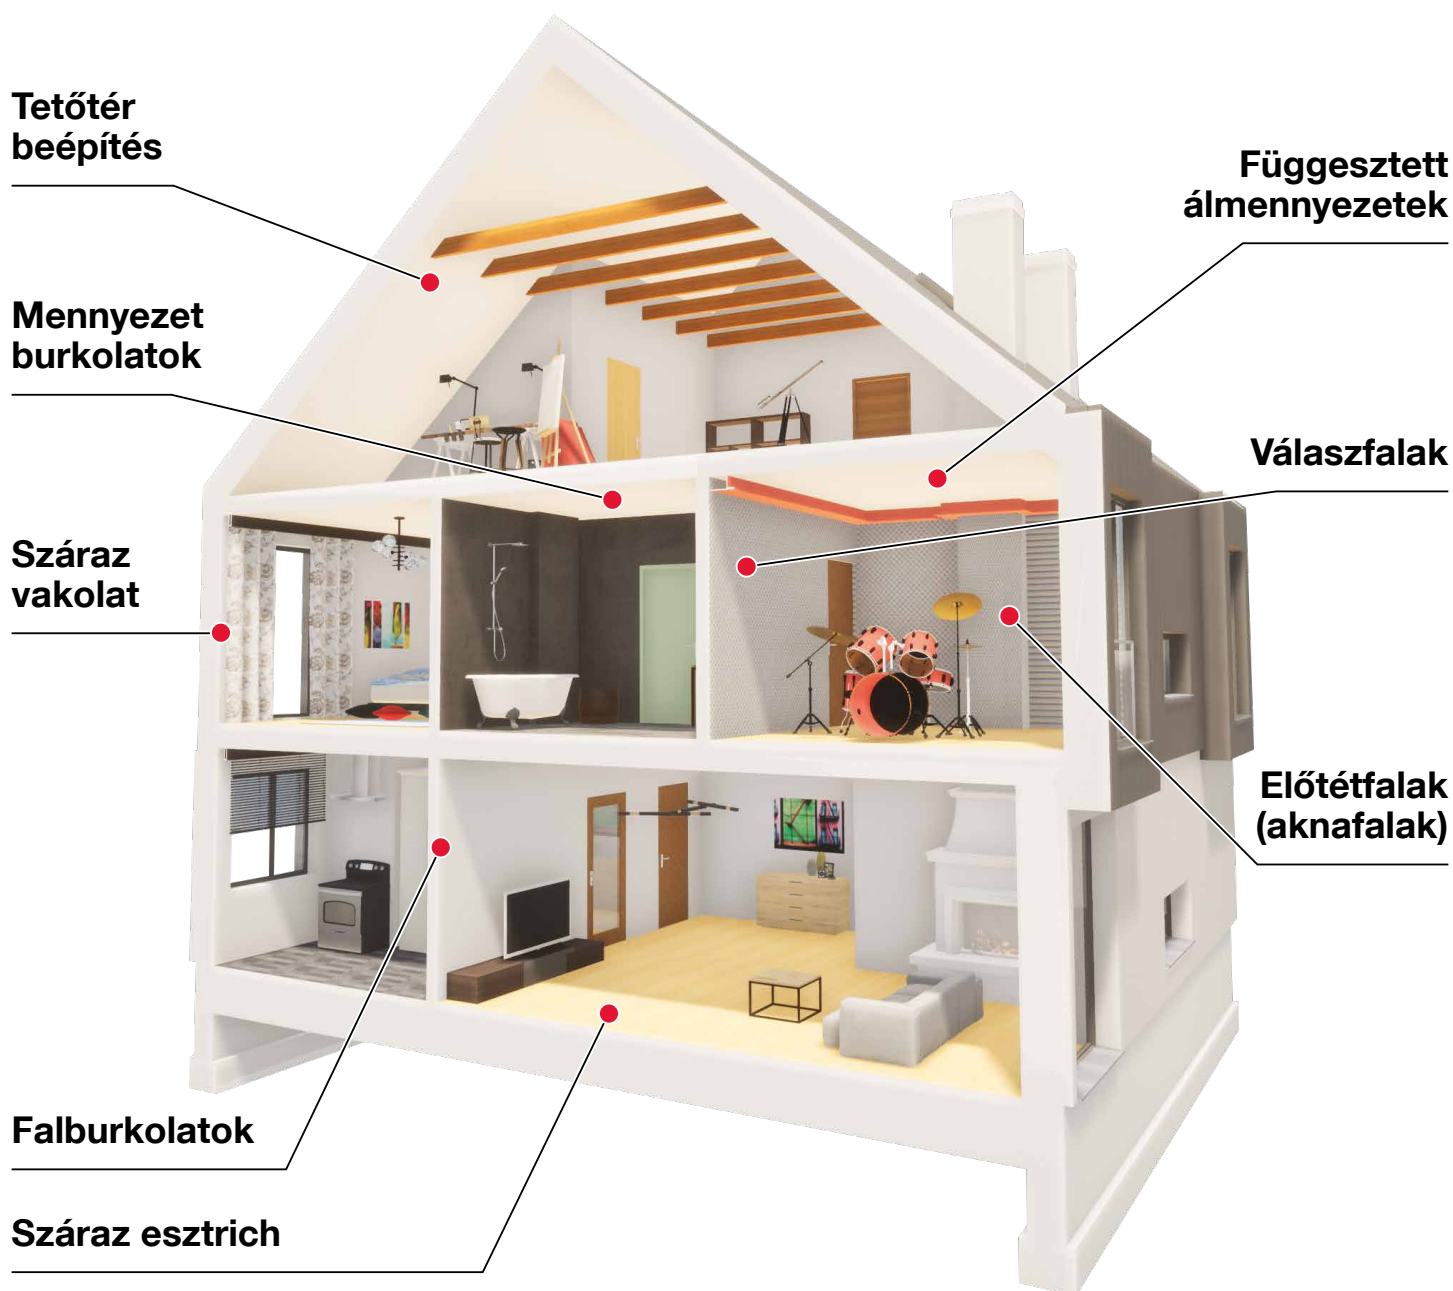


Az általunk használt **NORGIPS** rendszerekben bevált anyagok garantálják a biztonságot és a kényelmes használatot

Tudjon meg többet a megoldásokról, és ellenőrizze a NORGIPS gipszkarton anyagok teljes választéka a **www.norgips.hu**

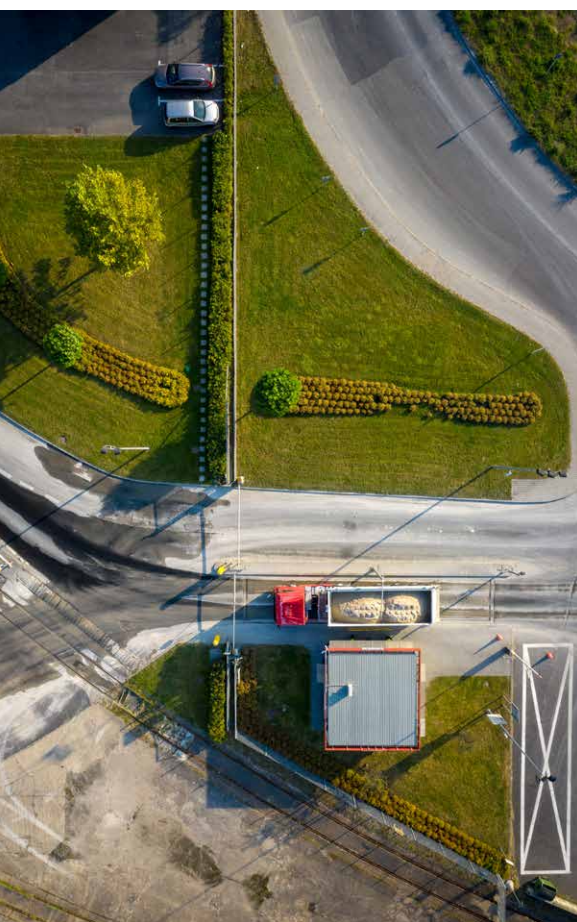

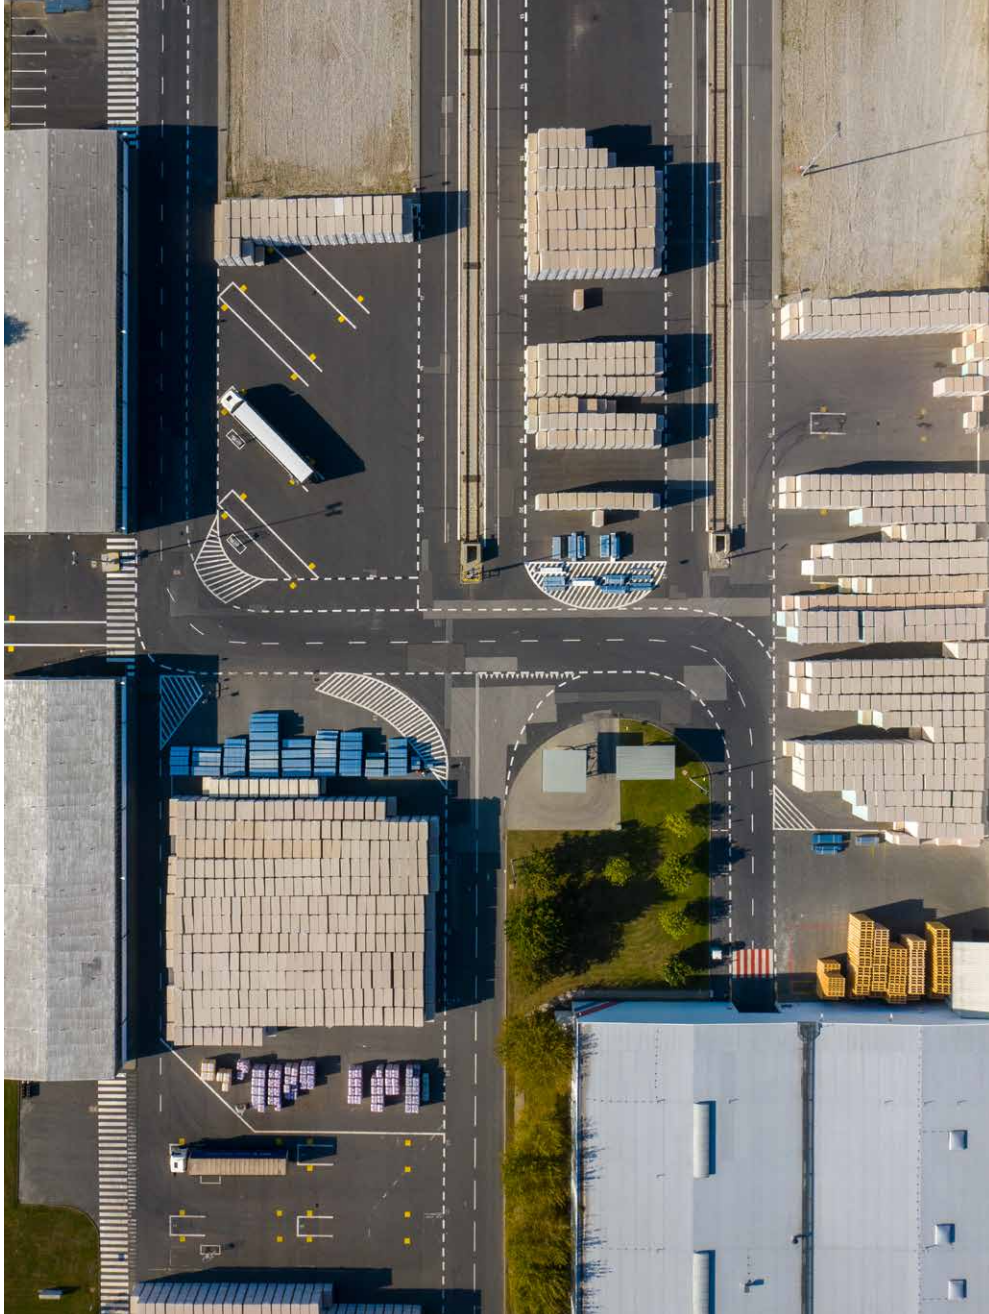

A Norgips komplett rendszereket szállít a gipszkarton építéshez. Termékeinkkel mindenkinek lehetősége van az igényeinek megfelelő belső terek kialakítására. Válaszfalak, előtétfalak, álmennyezetek, tetőtér-beépítések, csak példák a rendelkezésre álló számos lehetőség közül. További információért látogasson el weboldalunkra és YouTube csatornánkra, ahol számos oktató videót és animációt találhat, amelyek bemutatják a Norgips termékek használatát.

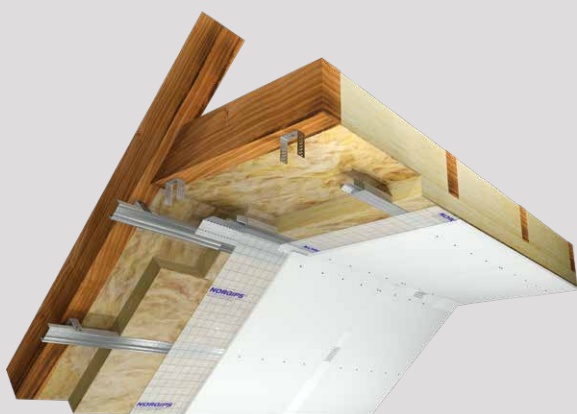

NORGIPS®

NORGIPS®

Cégeközpont Varsóban

Norgips Sp. z o.o.

Racławicika 93

02-634 Warszawa

POLAND

tel. (+48) 22 36 96 330

fax (+48) 22 36 96 302

norgipspolska@norgips.com

Értékesítési iroda Opolében

Norweska1

45-920 Opole

Poland

tel. (+48) 22 36 96 300

www.norgips.hu